


# WINNTEC KANRTRÅDSLØSNER

Art. Nr. 519 1120

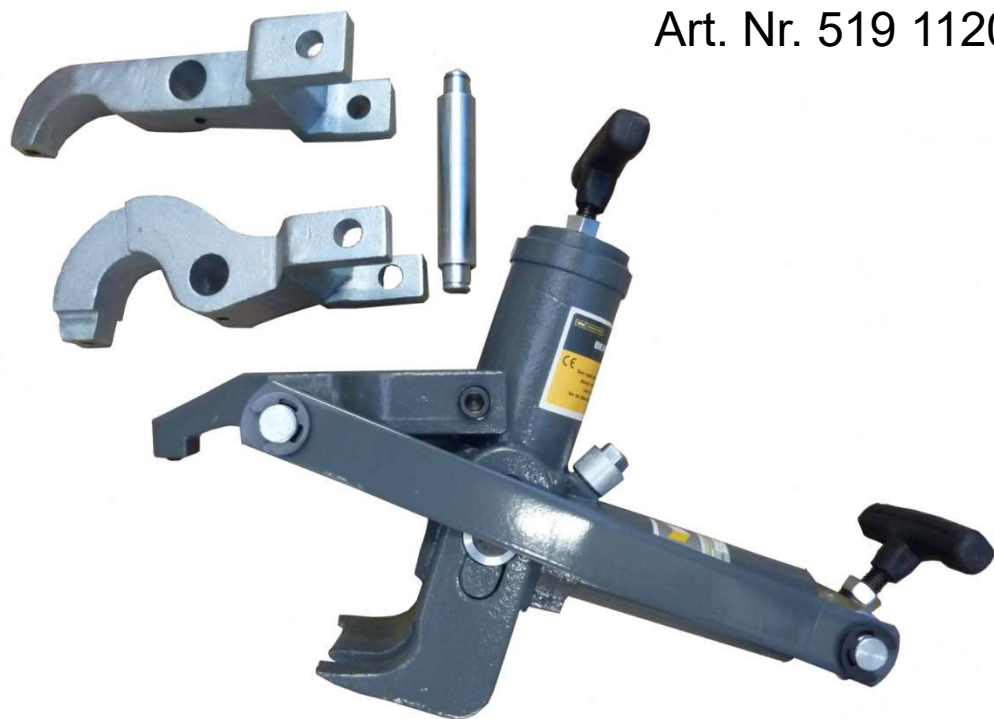

Robust hydraulisk fritrykker til traktor- og landbrugshjul.

Inkl. 2 special næb  
Stempel. 120 mm  
Effekt: 5 T

## Sikkerheds instruktion



Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.  
Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

**Handlinger med dette værktøj kræver brug af  
arbejdsbeklædning, handsker og sikkerhedssko.**

- Brug kun værktøjet til for værktøjet egnede dæk og fælge.  
(Hjul.)
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, hydraulik- luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Værktøjet må ikke bæres i hydraulikslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Brug hydraulik koblinger og slanger som er godkendt til min. 700 Bar.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele.

## Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:

- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet, specielt i hydraulisk tilslutning.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Driftstrykket bør ikke overstige 700 Bar (Hydraulisk )

## Brugervejledning

Specielnæb  
For 2. delte  
fælge.

Aksel for  
specialnæb.

Specielnæb  
For 3. delte  
fælge.

Standard  
Næb

Trykflade

Greb

Stempel

Hydraulisk kobling

Greb

- Sørg for at køretøjet er løftet korrekt og står stabilt.
- Ved løst hjul skal hjulet sikres mod at vælte.
- Anvend kun værktøjet til egnede fælg og dæktyper som er i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
- Undersøg tilbehør inden brug.
- Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionerne.
- Dækket skal være tømt for luft.
- Brug evt. udsparring ved dækkets kantrådsområde til sikker fastgørelse af værktøjet på fælghornet.
- Tjek at værktøjet har et solidt greb om fælghornet før værktøjet trykker mod dæksiden.
- Start i pos kl. 9-12-eller 3 og gentag proceduren til dækkets anlæg på fælgen er fri.
- Anbefalet luft-hydraulisk pumpe 519 1520



Luft-Hydraulisk  
pumpe 519 1520



Anvendelse på traktordæk

### Specifikationer

- Produkt identitet, importør: 519 1120
- Nettovægt: 9,5 kg.
- Hydraulisk koblings tilslutning ¼" NPT.
- Effekt: 5.000 Kg.

Producent:

