

BELL 700 LUFT HYDRAULISK FODPUMPE



Kan anvendes til de fleste hydrauliske værktøjer som kantrådsløsner, fritrykkere mm.

700 Bar

1,4 l

Vægt 5,2 Kg.

LUFT HYDRAULISK PUMPE

Sikkerheds instruktion



Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.
Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

Handlinger med dette værktøj kræver brug af arbejdsbeklædning, handsker og sikkerhedssko.


- Brug kun værktøjet til for værktøjet egnet hydraulisk værktøj.
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, hydraulik- luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Værktøjet må ikke bæres i hydraulik- eller luftslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt værktøjet og tilbehør for slitage.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Brug hydraulik koblinger og slanger som er godkendt til min. 700 Bar.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele.

Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:

- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet, specielt i luft og hydraulisk tilslutning.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Brug kun godkendt hydraulik olie.
- Driftstrykket for tilsluttet trykluft bør ikke overstige 8 Bar

Brugervejledning

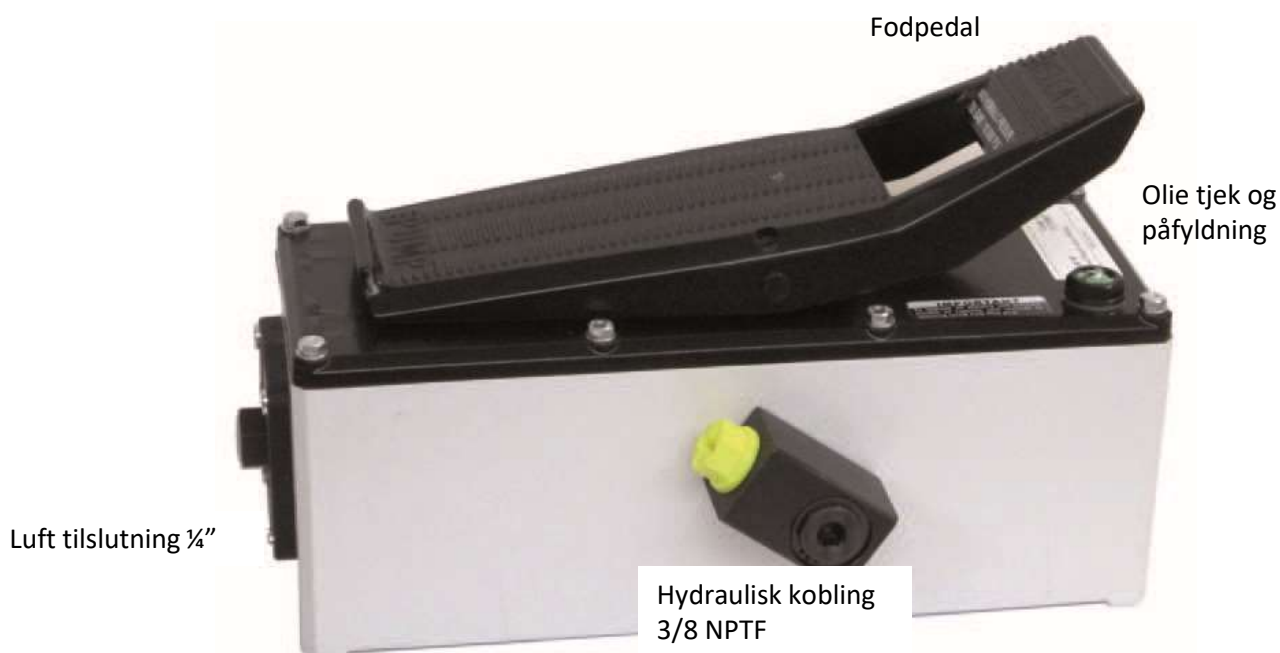

KANTTRÅDSLØSNER

- Anvend kun værktøjet til egnede hydrauliske værktøjer, der er godkendte til min. 700 Bar.
- Undersøg tilbehør inden brug.
- Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionen.
- Anbring pumpen på et stabilt underlag.
- Tilslut hydraulik værktøjet omhyggeligt.
- Tilslut maks. 8 Bar trykluft.
- Reguler pumpetrykket via fodpedal.



- Produkt identitet, importør: 519 1520
- Nettovægt: 5,2 kg.
- Olie indhold: 1,4 L
- Trykluft tilslutning ¼ " NPT.
- Hydraulisk tilslutning 3/8 NPTF
- Effekt: 700 Bar.

Producent:

HP

Hydraulic Pump

KANTTRÅDSLØSNER