

KANTTRÅDSLØSNER BB10



Art. Nr. 519 1550

Effektiv luft-mekanisk
kanttrådsløsner.

Effekt: 7,5 T

Velegnet til traktor- og landbrugsdæk

Vægt 4,7 Kg.

KANTTRÅDSLØSNER

Sikkerheds instruktion



Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.
Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

**Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og høreværn.
Handlinger med dette værktøj kræver brug af
arbejdsbeklædning, handsker og sikkerhedssko.**


- Brug kun værktøjet til for værktøjet egnede dæk og fælge. (Hjul.)
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Husk at værktøjet altid skal være afbrudt før tilslutning til luftslangen.
- Afbryd for lufttilførselen før udskiftning af tilbehør, ved almindelig vedligeholdelse.
- Værktøjet må ikke bæres i luftslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele.

Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:

- Partikelrensere eller vandudskillere bør anvendes.
- Tilgangsluften skal være tør, da den ellers kan medføre rust og andre problemer.
- Sørg for at værktøjet oliesmøres jævnlige.
- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Driftstrykket bør ikke overstige 6,5 Bar.

Brugervejledning

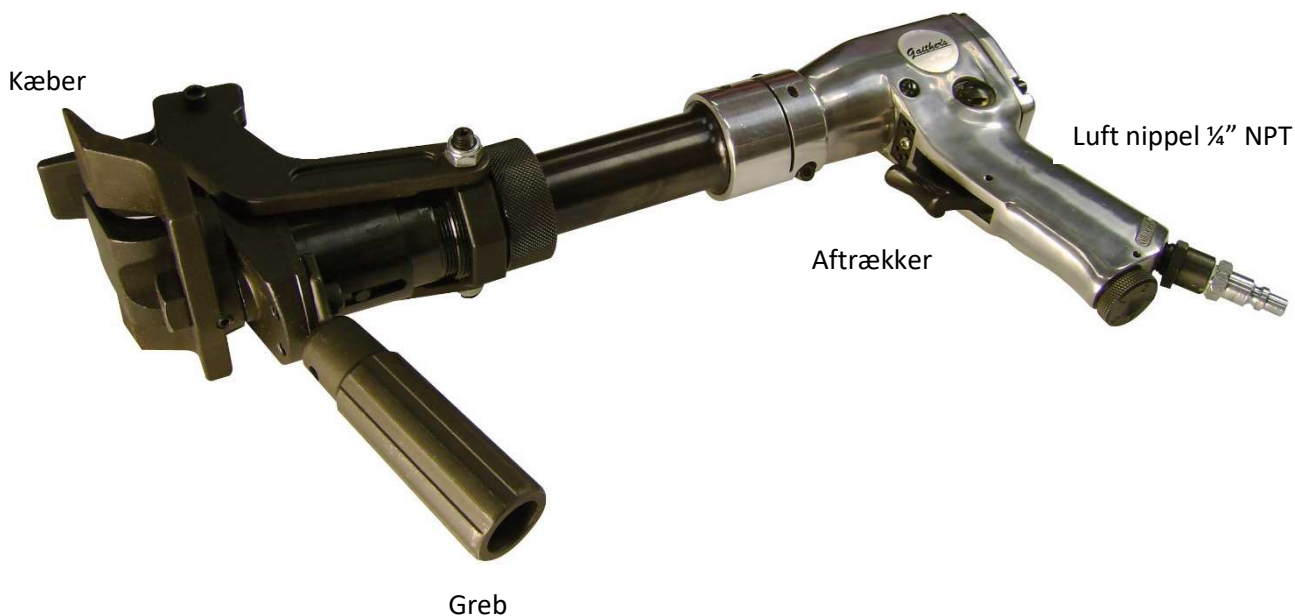

KANTTRÅDSLØSNER

- Sørg for at køretøjet er løftet korrekt og står stabilt.
- Ved løst hjul skal hjulet sikres mod at vælte.
- Anvend kun værktøjet til egnede fælg og dæktyper som er i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
- Undersøg tilbehør inden brug.
- Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionerne.
- Dækket skal være tømt for luft.
- Brug evt. udsparring ved dækkets kantrådsområde til sikker fastgørelse af værktøjet på fælghornet.
- Tjek at værktøjet har et solidt greb om fælghornet før værktøjet trykker mod dæksiden.
- Start i pos kl. 9-12-eller 3 og gentag proceduren til dækkets anlæg på fælgen er fri.



Implementdæk

KANTTRÅDSLØSNER



Traktordæk

- Produkt identitet, importør: 519 1550
- Nettovægt: 4,7 kg.
- Lufttilslutning ¼ " NPT.
- Effekt: 7,5 T

Producent: Gaither.com

