

# GAITHER BEAD BAZOOKA BOOSTER 6L 9L 12L



Art. Nr. 519 3900

Art. Nr. 519 3902

Art. Nr. 519 3903

Effektiv kantråds "Booster" til slangeløse person-, vare- og lastvognsdæk.  
Verdens hurtigste ventilsystem.  
Frigiver luften på 1/100 sek.  
Ergonomisk rigtigt design

## BEAD BAZOOKA

## Sikkerheds instruktion



Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.  
Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

**Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og høreværn.**  
**Værktøjet må aldrig rettes mod mennesker eller dyr.**  
**Kun 2 hånds betjening tilladt.**

- Brug kun værktøjet med det foreskrevne udstyr.
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Husk at værktøjet altid skal være afbrudt før tilslutning til luftslangen.
- Afbryd for lufttilførselen før udskiftning af tilbehør, ved almindelig vedligeholdelse.
- Værktøjet må ikke bæres i luftslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 2 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele.
- Vertikal anvendelse, anbefales kun til lastvognshjul.


# BEAD BAZOOKA

## Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:


- Partikelrensere eller vandudskiller bør anvendes.
- Tilgangsluften skal være tør, da den ellers kan medføre rust og andre problemer.
- Sørg for at værktøjet oliesmøres jævnlige.
- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Driftstrykket bør ikke overstige 8 Bar.

## Brugervejledning

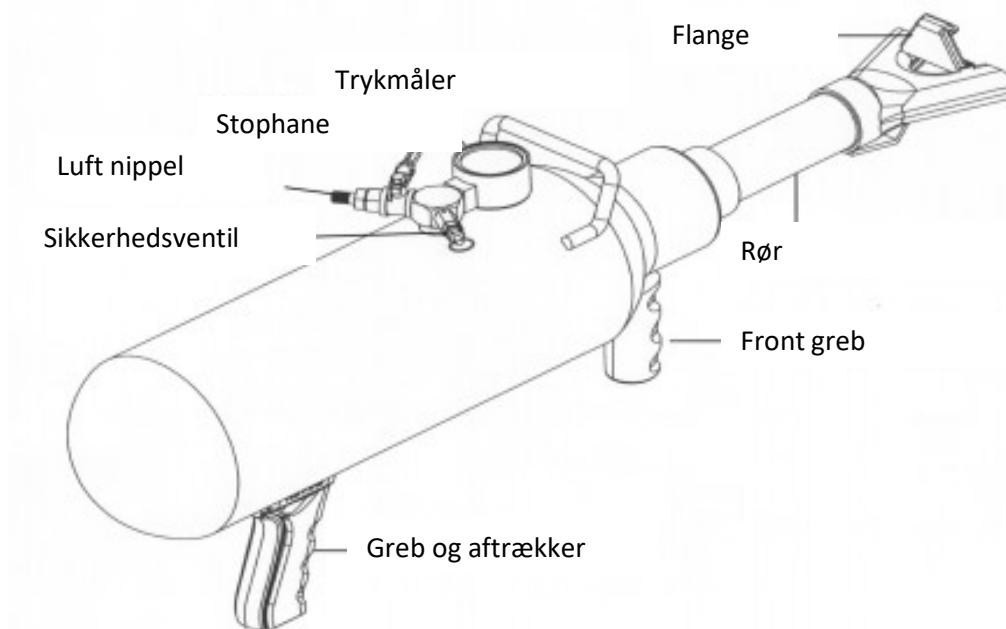

# BEAD BAZOOKA

- Brug kun tilbehør som er godkendt til booster og som er i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
- Undersøg tilbehør inden brug.
- Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionerne.
- Forsyn booster med luft og luk for stophanen. (Maks 8 Bar)
- Sæt flangen mod fælghornet.
- Hold værktøjet med begge hænder i en vinkel på 50 – 70 gr.
- Start pumpning af dækket og tryk på aftrækkeren

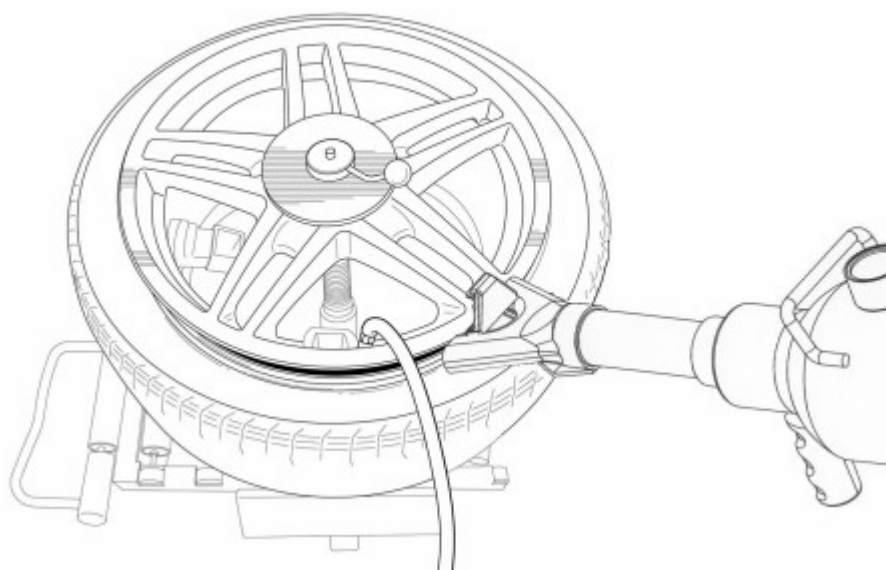

## Specifikationer

- Produkt identitet, importør:  
6 L: 519 3900, 9 L 519 3902, 12 L 519 3903
- Nettovægt: 6L: 5 Kg. 9L: 5,9 Kg. 12L: 9,5 kg.
- Lufttilslutning ¼ " NPT.
- Luft volume 6 – 9 -12 L

Producent: Gaither.com



# BEAD BAZOOKA