




**PROFESSIONELL LEVERANTÖR  
TILL DÄCK- OCH BILVERKSTÄDER**



**CONTINova**



#### ■ 3-304-710 PROMA 8200-2V

Helautomatisk personbilsmontering med automatisk låsning av monteringsarmen och självcentrerande monteringsbord. Levereras med två hastigheter på monteringsbordet.

##### Tekniska data

Fälgdiameter utsidans låsning:	10"-20"
Fälgdiameter insidans låsning:	13"-23"
Max hjulbredd:	305 mm /12"
Hjul diameter max:	1040 mm
Rotationshastighet:	6-15 rpm
Vikt:	260 kg
El ansl:	230 V

#### ■ 3-304-720 ProMaxx 8240-2

#### ■ 3-304-700 ProMaxx 8240-2 FI

Helautomatisk personbilsmontering med automatisk nedkörling av monteringshuvudet och 2 hastigheter på monteringsbordet. Extra stabil och kraftig konstruktion för krävande arbeten. Ställbar clinchlossare.  
FI = Chockluftare

##### Tekniska data

Fälgdiameter utsidans låsning:	10"-24"
Fälgdiameter insidans låsning:	13"-26"
Max hjulbredd:	14"
Hjul diameter max:	1040 mm
Rotationshastighet:	6-15 rpm
Vikt:	288 kg
El ansl:	230 V

#### ■ 3-304-715 PROMA ProTec

Kraftig monteringshjälp för montering av hårdä däck passande ProMaxx monteringsmaskiner från 2010.



CONTINOVA AB



## ■ 3-304-710 PROMA 8200-2V

Automatisk monteringsmaskin med luftlåsing av monteringsarm og bord.  
Leveres med 2-hastigheter på bordet.

### Spesifikasjoner

Felgdiameter, utvendig låsing:	10"-20"
Felgdiameter, innvendig låsing:	13"-23"
Maks hjulbredde:	305 mm / 12"
Maks hjul diameter:	1040 mm
Rotasjonshastighet:	6-15 rpm
Vekt:	260 kg
Strømtilkobling:	230 V

## ■ 3-304-710 PROMA 8200-2V

Automatisk dækskiftemaskine til person- og varevognsdæk.  
Automatisk lås af monteringsarm.  
Selvcentrerende monteringsbord med 2 hastigheder.

### Tekniske data

Utvendig opspænding:	10"-20"
Indvendig opspænding:	13"-23"
Maks. hjul bredde:	305 mm / 12"
Maks. hjul diameter:	1040 mm
Rotationshastighed:	6-15 rpm
Vægt:	260 kg
El tilslutning:	230 V

## ■ 3-304-710 PROMA 8200-2V

Tukeva peruskone ammattikäytöön, automaattisesti lukittuva taaksepäin kääntyvä puomi.  
Kaksi nopeuksinen asennuspöytä

### Tekniset tiedot

Vanteen halkaisija kiinnitys ulkoa:	10"-20"
Vanteen halkaisija, kiinnitys sisältä:	13"-23"
Max pyörän leveys:	305 mm / 12"
Pyörän halkaisija max:	1040 mm
Pyörimisnopeus:	6-15 rpm
Paino:	260 kg
Sähkö:	230 V

## ■ 3-304-720 ProMaxx 8240-2

## ■ 3-304-700 PROMA 8240-2FI

Automatisk monteringsmaskin med luftlåsing av monteringsarm og bord.  
Leveres med 2 – hastigheter på bordet.  
FI = Sjokkfyller

### Spesifikasjoner

Felgdiameter, utvendig låsing:	10"-24"
Felgdiameter, innvendig låsing:	13"-26"
Maks felgbredd:	14"
Maks hjul diameter:	1040 mm
Rotasjonshastighet:	6-15 rpm
Vekt:	288 kg
Strømtilkobling:	230 V

## ■ 3-304-720 ProMaxx 8240-2

## ■ 3-304-700 ProMaxx 8240-2 FI

Automatisk dækskiftemaskine til person- og varevognsdæk.  
Monteret med automatisk sænkning af montagehoved.  
Selvcentrerende montagebord med 2 hastigheder.

Ekstra stabil og robust konstruktion til de mest krævende opgaver.  
Justerbar fritykker.  
FS = Indbygget booster funktion.

### Tekniske data

Utvendig opspænding:	10"-24"
Indvendig opspænding:	13"-26"
Maks. hjulbredde:	14"
Maks. hjul diameter:	1040 mm
Rotationshastighed:	6-15 rpm
Vægt:	288 kg
El tilslutning:	230 V

## ■ 3-304-720 ProMaxx 8240-2

## ■ 3-304-700 ProMaxx 8240-2 FI

Erittäin vakaa ja tukeva rakenne kovaan työntekoon. Säädettävä palteenirrottaja. Kaksi nopeuksinen asennuspöytä.  
FI = Ilmaisku

### Tekniset tiedot

Vanteen halkaisija, kiinnitys ulkoa:	10"-24"
Vanteen halkaisija, kiinnitys sisältä:	13"-26"
Max pyörän leveys:	14"
Pyörän halkaisija max:	1040 mm
Pyörimisnopeus:	6-15 rpm
Paino:	288 kg
Sähkö:	230 V

## ■ 3-304-715 PROMA ProTec


Kraftig monteringshjelpe for montering av bvp protidekk.

## ■ 3-304-715 PROMA ProTec

Pneumatisk hjælpe arm til ProMaxx maskiner fra produktionsår 2010.

## ■ 3-304-715 PROMA ProTec

Pneumaattinen asennusvarsi auttaa jäykkiä renkaiden asennuksessa.  
Sopii ProMaxx koneisiin vuosimallista 2010 alkaen.



#### ■ 3-304-722 PROMA 8240 LL FI PLUS

Maskinen är mycket enkel och säker att använda, den ergonomiska designen gör att användaren kan arbeta snabbt och effektivt. Monteringshuvudet är utrustat med en inbyggd automatiskt styrd krok vilket gör att man ej behöver monteringsjärn. Levereras komplet med ProMaxx ProTec, två hastigheter på monteringsbordet samt chockluft.

##### Tekniska data

Fälgdiameter utsidans läsning:	10"-24"
Fälgdiameter insidans läsning:	12"-26"
Max hjulbredd:	14"
Hjul diameter max:	1040 mm
Rotationshastighet:	6-15 rpm
Vikt:	390 kg
El ansl:	230 V



#### ■ 3-304-112 PROMA FORCE 1120

En maskin som man ej behöver monteringsjärn till då clinchen hämtas upp av en pneumatiskt styrd krok. Standardutrustad med hjullyft och monteringshjälp. Clinchlossning kan utföras antingen med hjälp av den ställbara "spaden" på sidan eller med rullama. Utrustad med läsning i fälgens centrum. Maskinen kan placeras nära vägg då den ej tar någon extra plats när man fäller undan monteringshuvudet.

##### Tekniska data

Fälgdiameter:	12"- 30"
Max hjulbredd:	16"
Hjul diameter max:	1200 mm
Rotationshastighet:	6-12 rpm
Vikt:	395 kg
El ansl:	230 V



#### ■ 3-304-150 TIP TOP BUTLER AIR DRAULIC

Butlerairdraulic är en maskin som är idealisk för hårdare lågprofils och Run-flat däck men även utmärkt till standarddäck. Maskinens rotation utförs av en luftdriven motor (ingen elanslutning behövs), och för att skydda fälgen är allt som kommer i kontakt med den av gummi eller ett speciellt plastmaterial. Clinchlossning sker dynamiskt med rullar samtidigt som hjulet roteras.

##### Tekniska data

Fälgdiameter utsidans läsning:	8"-22"
Fälgdiameter insidans läsning:	10"-23"
Max hjulbredd:	19"
Hjul diameter max:	1020 mm
Rotationshastighet:	0-15 rpm
Vikt:	230 kg
El ansl:	230 V



CONTINOVA AB



## 3-304-722 PROMA 8240 LL FI PLUS

Maskinen er meget enkel og sikker i bruk. Monteringshodet er utstyr med en innebygd, automatisk styrт krok som gjør dekkspak unødvendig. Leveres med ProMaxx ProTec monteringshjelp, 2 hastigheter på bordet og sjokkfyller.

### Spesifikasjoner

Felgdiameter, utvendig låsing:	10"-24"
Felgdiameter, innvendig låsing:	12"-26"
Maks felgbredde:	14"
Maks hjuldiameter:	1040 mm
Rotasjonshastighet:	6-15 rpm
Vekt:	390 kg
Strømtilkobling:	230 V

## 3-304-722 PROMA 8240 LL FI PLUS

Fuldautomatisk dækskifte maskine til person- og varevognsdæk. Enkel og sikker i brug, samt ergonomisk design der giver brugeren mulighed for, at arbejde hurtigt og effektivt. Udstyret med automatisk dækjern , ProMaxx ProTec pneumatisk hjælpearm. Montagebord med 2 hastigheder og booster funktion.

### Tekniske data

Utvendig opspænding:	10"-24"
Indvendig opspænding:	12"-26"
Maks. hjulbredd:	14"
Maks. hjul diameter:	1040 mm
Rotationshastighet:	6-15 rpm
Vægt:	390 kg
El tilslutning:	230 V

## 3-304-722 PROMA 8240 LL FI PLUS

Kone on hyvin helppo ja turvallinen käyttää, ergonomisen muotoilun avulla käyttäjä voi työskennellä nopeasti ja tehokkaasti. Asennuspää on varustettu sisäänrakennetulla a-sennus/irrotuskoukulla, joka tekee rengasraudasta turhan. Toimitukseen sisältyy ProMaxx ProTec apuvarti, kaksi nopeuksinen asennuspöytä sekä ilmaisku.

### Tekniset tiedot

Vanteen halkaisija kiinnitys ulko:	10"-24"
Pyörän halkaisija, kiinnitys sisältä:	12"-26"
Max pyörän leveys:	14"
Pyörän halkaisija max:	1040 mm
Pyörimisnopeus:	6-15 rpm
Paino:	390 kg
Sähkö:	230 V

## 3-304-112 PROMA FORCE 1120

En maskin hvor spak er unødvendig, da beaden hentes opp med en automatisk, styrт krok. Hjulløfter og monteringshjelp er standard. Låsing i felgens senter. Kan plasseres inntil vegg, da tåret er fast.

### Spesifikasjoner

Felgdiameter:	12"- 30"
Maks felgbredde:	16"
Maks hjul diameter:	1200 mm
Rotasjonshastighet:	6-12 rpm
Vekt:	395 kg
Strømtilkobling:	230 V

## 3-304-112 PROMA FORCE 1120

Fuldautomatisk dækskifte maskine til de mest krævende hjulstørelser.

En maskine der helt allaster menneskelig kraft. Udstyret med hjulløfter, pneumatisk styret afmonteringskrog og montagehjælp.

Friflykning kan ske med justerbar friflykker på siden af maskinen eller pneumatisk styret friflykningsruller. Center opspænding for ekstra beskyttelse af brede fælge typer.

Maskinen kan placieres helt op til bagvæggen.

### Tekniske data

Felgdiameter:	12"- 30"
Maks. hjul bredde:	16"
Maks. hjul diameter:	1200 mm
Rotationshastighet:	6-12 rpm
Vægt:	395 kg
El tilslutning:	230 V

## 3-304-112 PROMA FORCE 1120

Asennus/irrotus ilman rengasraataa, renkaan reuna nostetaan paine ilmaohja tulla koukulla. Vakiavarusteena pyörän nostin sekä apuvarti. Palteenirrotus tehdään joko sivussa olevalla säädetävällä "lapiolla" tai asennuspöydän rullilla.

Pyörän lukitus tehdään vanteen keskireistä. Kone voidaan sijoittaa lähelle seinää koska asennuspää ei vaada vaataa tilaa koneen takana.

### Tekniset tiedot

Vanteen halkaisija:	12"- 30"
Max pyörän leveys:	16"
Pyörän halkaisija max:	1200 mm
Pyörimisnopeus:	6-12 rpm
Paino:	395 kg
Sähkö:	230 V

## 3-304-150 TIP TOP BUTLER AIR DRAULIC

Denne maskinen er spesielt egnet for harde lav-profildekk og Run-flat dekk. Rotasjonen gjøres av en luftdrevet motor.

Klør og monteringshodet er laget av gummi og plast, slik at felgen ikke blir skadet.

### Spesifikasjoner

Hjul diameter, utvendig låsing:	8"-22"
Hjul diameter, innvendig låsing:	10"-23"
Maks felgbredde:	19"
Hjul diameter opp til:	1020mm
Rotasjonshastighet:	0-15 rpm
Vekt:	230 kg
Strømtilkobling:	230 V

## 3-304-150 TIP TOP BUTLER AIR DRAULIC

Butler airdraulic er en dækskifte maskine, ide til lav profil- og run-flat dekk, men også velegnet til standard hjul.

Rotationen utføres av en komprimert luft motor (ingen elektrisk forbindelse er nødvendig).

Fælgen beskyttes 100%, ved alene at komme i kontakt med gummi eller et spesielt plastmateriale. Dynamisk friflykninng imens hjulet roteres.

### Tekniske data


Utvendig opspænding:	8"-22"
Indvendig opspænding :	10"-23"
Maks. hjulbredde:	19"
Maks. hjul diameter:	1020 mm
Vægtabel rotationshastighed:	0-15 rpm
Vægt:	230 kg
El tilslutning:	230 V

## 3-304-150 TIP TOP BUTLER AIR DRAULIC

TIP TOP Butler Airdraulic soveltuu erinomaisesti jykyiden metalliproliliinien laidien ja Run-Flat -renkaiden asennukseen. MyöГ¤ "vakiorenkaiden" a-sennus sujuu hieman. Asennuspöytää pyöritetään pneumaattisesti (Ei vaadi sähköä). Kaikki osat, jotka ovat kosketuksessa vanteeseen, on valmistettu kumista tai erikoismuovista. Palteenirrotus tapahtuu dynaamisesti rullien avulla asennuspöydällä.

### Tekniset tiedot

Vanteen halkaisija, kiinnitys ulko:	8"-22"
Pyörän halkaisija, kiinnitys sisältä:	10"-23"
Max pyörän leveys:	19"
Pyörän halkaisija jopa:	1020mm
Pyörimisnopeus:	0-15 rpm
Paino:	230 kg
Sähkö:	230 V



#### ■ 3-304-217 PROMA 9560 A

Universell däckmonteringsmaskin för slanglösa och läsringsförsedda lastvagns-, traktor- och EM hjul från 11"-56". Genom transversal samtidig rörelse av maskinhuset och monteringsverktyget reduceras arbetstiden. Den är utrustad med hydraulisk manövrering av monteringsverktyget via en trådlös kontrollhet.

Automatiskt lyft och rotation av verktyget.

##### Tekniska data

Chuckens kapacitet:	11"-56"
Lyftkapacitet:	1200 kg
Max hjul diameter:	2450 mm
Max hjul bredd:	1500 mm
Vikt:	1150 kg
El ansl:	400 V / 3 fas

#### ■ 3-304-218 PROMA 9600

Universell däckmonteringsmaskin för slanglösa och läsringsförsedda lastvagns-, traktor- och EM hjul från 11"-60". Genom transversal samtidig rörelse av maskinhuset och monteringsverktyget reduceras arbetstiden. Den är utrustad med hydraulisk manövrering av monteringsverktyget via en trådlös kontrollhet. Automatiskt lyft och rotation av verktyget.

##### Tekniska data

Chuckens kapacitet:	11"-60"
Lyftkapacitet:	2300 kg
Max hjul diameter:	2700 mm
Max hjul bredd:	1500 mm
Vikt:	1400 kg
El ansl:	400 V / 3 fas

#### ■ 3-304-725 PROMA 9156 Arm

#### ■ 3-304-730 PROMA 9156 Cable

Universell däckmonteringsmaskin för slanglösa och läsringsförsedda lastvagns-, traktor- och EM hjul från 14"-56". Genom traversal samtidig rörelse av maskinhuset och monteringsverktyget reduceras arbetstiden. Den patenterade snabbrotationen av monteringsverktyget samt den hydrauliskt styrda monteringsarmen ger också snabbare monterings och demonteringstider. Maskinen är utrustad med hydraulisk manövrering av monteringsverktyget. Bild visar Arm versionen.

##### Tekniska data

Chuckens kapacitet:	14"- 56"
Min-Max centrumhål:	115-800 mm
Max hjul diameter:	2450 mm
Max hjul bredd:	1220 mm
Lyftkapacitet:	1300 kg
El ansl:	400 V / 3 fas

#### ■ 3-304-735 PROMA 9160 MATIC

Verktygsarm med hydraulstyrd krok vilket gör att man ej behöver använda monteringsjäm. Clinchlossartallrikens vinkel styrs med hydraulik. Förflyttningen av verktyget är programmerbar efter hjulets storlek och förflyttningen sker automatiskt. Motorn har tre hastigheter på rotationen av hjulet. Klarar hjul 14"-44" utan förlängare samt upp till 60" med förlängare (tillbehör). Manöverenheten är monterad på en rörlig arm.

##### Tekniska data

Chuckens kapacitet: (> 60" med förlängare, tillbehör)	14"- 44"
Min centrumhål:	110 mm
Max hjul diameter:	2500 mm
Max hjul bredd:	1600 mm
Lyftkapacitet:	1700 kg
El ansl:	400 V / 3fas



CONTINNOVA AB







### 3-800-019 HJULLIFT

■ Moneras på maskinens framsida, lyfter upp hjulet till monteringsbordet.  
Passar ProMaxx 8200 - 8240

■ Monteres på maskinens fremside og løfter hjulet opp til bordet.  
Passer til ProMaxx 8200-8240

■ Monteret på forsiden af maskinen, hjulet løftes til monteringsbordet.  
Passer til ProMaxx 8200 - 8240

■ Asennetaan asennuskoneen etupuolelle, nostaa pyörän asennuspöydälle.  
Sopii ProMaxx 8200 - 8240



### 3-800-025 MONTERINGSKL MMA

■ Monteringsklämma för PV - aluminium fälgar med softline kant.

■ Monteringsklemme for personbiler - aluminiumsfelger uten kant.

■ Monteringsklemme med soft-line kant. for PV – aluminiumsfælge.

■ Asennuspidike HA – kevytmallivanteille, joissa on pyöreä reuna.



### 3-308-029 PLASTSKYDD

■ Plastskydd till fälgkant. Säljs i set om 3 st /fp.

■ Plastbeskyttelse til felg kant. Selges i sett á 3 stk.

■ Plastbeskytter for fælgkant. Sælges i sæt af 3 stk.

■ Muovisuoja aluvanteille. Myydään 3 kpl pakkaussessa.



### 3-800-024 MONTERINGSKL MMA

■ Monteringsklämma för PV- fälgar med kant.

■ Monteringsklemme for aluminiumsfelger med kant.

■ Monterings klemme for PV dæk montage.

■ Asennuspidike HA – kevytmallivanteille, joissa on reuna.



### 3-800-027 GOLVRULLBORD CLINCH

■ Golvrullbord för lättare hantering vid clinchlossning.  
Passar till ProMaxx 8200 - 8240

■ Rullebord for enklere håndtering ved beadløsing.  
Passer til ProMaxx 8200-8240

■ Gulv rullebord for let håndtering af fritrykning.  
Passer til ProMaxx 8200 - 8240

■ Lattialle a sennettava rullapöytä helpottaa palteen irrottamista.  
Sopii ProMaxx 8200 - 8240



CONTINOVA AB



#### 3-800-006 MC-ADAPTER

- MC adapter till ProMaxx 8200 - 8240.  
Säljes i set om 4 st
- MC-adapter til ProMaxx 8200-8240  
Selges i sett á 4 stk.
- MC adapter til Pro Maxx 8200 - 8240.  
Sælges i sæt a'4 stk
- MP- adapteri ProMaxx 8200 - 8240.  
Myydään 4 kpl sarjassa.



#### 3-800-008 8"-A ADAPTER

- 8" adapter till ProMaxx 8200 - 8240.  
Säljes i set om 4 st
- 8" adapter til ProMaxx 8200-8240  
Selges i sett á 4 stk.
- 8"adapter til ProMaxx 8200 - 8240.  
Sælges i sæt af 4 stk
- 8"sovitin ProMaxx 8200 - 8240.  
Myydään 4 kpl sarjassa.



#### 3-800-010 +4" ADAPTER

- 8" adapter till ProMaxx 8200 - 8240.  
Säljes i set om 4 st
- 8" adapter til ProMaxx 8200-8240  
Selges i sett á 4 stk.
- 8" adapter til ProMaxx 8200 - 8240.  
Sælges i sæt af 4 stk
- 8" sovitin ProMaxx 8200 - 8240.  
Myydään 4 kpl sarjassa.




#### 3-800-026 MONTERINGSHUVUD KIT

- Ett kit för snabbskifte av stålhus till plasthuvud. Levereras med 1 st plasthuvud samt 2 st adaptrar. Passar till ProMaxx 8200 - 8240
- Et sett for hurtigskifte av stålhode til plasthode. Leveres med 1 stk. plasthode og 2 stk. adapter. Passer ProMaxx 8200-8240
- Kit til hurtigt skift af monteringshoved. Leveres med 1 stk. plastik hoved og 2 stk. adaptere. Passer til ProMaxx 8200 - 8240
- Pikaaliitinsarja asennuspään vaihtoon teräksestä muoviin. Sarja sisältää 1 kpl Muovinen asennuspää sekä 2 kpl adapteria. Sopii ProMaxx 8200 - 8240



#### 3-800-034 MONTERINGSHUVUD PLAST UTBYTES

- Plasthuvud utbytes till ovanstående kit/fäste.  
Passar till ProMaxx 8200 - 8240
- Plasthode til overstående sett.  
ProMaxx 8200-8240
- Plastik monteringshoved til ovennevnte kit.  
Passer til ProMaxx 8200-8240
- Vaihtopää yllä olevaan sarjaan.  
Sopii ProMaxx 8200 - 8240



#### 3-800-031 MONTERINGSHUVUD FÖR SCOOTER HJUL

- [SV] Stålhuvud för fast montering. Passar till ProMaxx 8200 - 8240
- [NO] Stålshode for montering. Passer ProMaxx 8200-8240
- [DK] Stål monteringshoved til fast montering. Passer til Pro Maxx 8200 - 8240
- [FI] Teräksinen asennuspää asennetaan kiinteästi. Sopii ProMaxx 8200 - 8240



#### 3-800-022 GLIDSKO MONTERINGSHUVUD

- [SV] Passar standardhuvud ProMaxx 8200 - 8240 Vänster sida. Levereras i set om 5 st
- [NO] Passer monteringshode til ProMaxx 8200-8240, venstre side. Leveres i sett á 5 stk.
- [DK] Passer til standard monteringshoved på ProMaxx 8200 - 8240 venstre side. Leveres i sæt á 5 stk.
- [FI] Sopii ProMaxx 8200 - 8240 vakio asennuspään vasemmalle puolelle. Sarja sisältää 5 kpl



#### 3-800-023 GLIDSKO MONTERINGSHUVUD

- [SV] Passar standardhuvud till ProMaxx 8200 - 8240 Höger sida. Levereras i set om 10 st
- [NO] Passer monteringshode til ProMaxx 8200-8240, høyre side. Leveres i sett á 10 stk.
- [DK] Passer til standard monteringshoved til ProMaxx 8200 - 8240 høyre side. Leveres i sæt a'10 stk.
- [FI] Sopii ProMaxx 8200 - 8240 vakio asennuspään oikealle puolelle. Toimitetaan 10 kpl sarjassa.



#### 3-800-012 MONTERINGSHUVUD ST L FÖR FELGAR MED UTSTÅENDE CENTRUM

- [SV] Stålhuvud för fälgar med utstående centrum. Passar till ProMaxx 8200 - 8240
- [NO] Monteringshode i stål for felger med høyt senter. Passer til ProMaxx 8200-8240
- [DK] Stålmonteringshoved til følge med fremkudt center. Passer til ProMaxx 8200 - 8240
- [FI] Asennuspää sopii vanteille joissa keskiosa on ulkoneva. Passer ProMaxx 8200 - 8240



#### 3-800-011 MONTERINGSHUVUD PLAST

- [SV] Plasthuvud för fast montering. Levereras med 1 st plasthuvud samt fäste. Passar till ProMaxx 8200 - 8240
- [NO] Plasthode for montering. Leveres med 1 stk. plasthode inkl. feste. Passer ProMaxx 8200-8240
- [DK] Plastic monteringshoved til fast montering. Leveres med 1 stk. plastik hoved og fastgørelse. Passer ProMaxx 8200 - 8240
- [FI] Muovinen asennuspää asennetaan kiinteästi. Toimitukseen sisältyy 1 kpl asennuspää sekä kiinnike. Sopii ProMaxx 8200 - 8240



CONTINOVA AB



### 3-800-021 PLASTSKYDD KLOR

- Plastskydd till klör. Passar till ProMaxx 8200 - 8240.  
Levereras i set om 4 st.
- Plastbeskyttelse for klør. Passer ProMaxx 8200-8240  
Leveres i et sett á 4 stk.
- Plastik beskyttelse for klør. Passer til ProMaxx 8200-8240.  
Leveres i sæt á 4 stk.
- Muovisuojaat asennuskoneen kynsiin. Sopii ProMaxx 8200-8240.  
Toimitetaan 4 kpl sarjassa



### 3-800-013 GLIDSKO MONTERINGSHUVUD

- Glidsko. Passar huvud 3-800-012 för förhöjda ekrar.  
Levereras i set om 10 st
- Passer hodet til 3-800-012 for forhøjede eiger.  
Leveres i sett á 10 stk.
- Guide sko. Passer head 3-800-012 til forhøjede eger.  
Leveres i et sæt af 10 stykker
- Liukupalat. Sopii asennuspäähän 3-800-012.  
Toimitetaan 10 kpl sarjassa



### 3-800-015 PLASTSKYDD MONTERINGSJÄRM

- Plastskydd. Passar ProMaxx monteringsjärm
- Plastbeskyttelse. Passer ProMaxx monteringsspak.
- Plastik beskyttelse. Passer til ProMaxx dækjern
- Muovisuoja. Sopii ProMaxx rengasrautaan.



### 3-810-122 HÖGER GLIDSKO PROMA FORCE 1120

- Glidsko Höger. Passar till ProMaxx Force 1120.
- Föringssko, höyre. Passer ProMaxx Force 1120.
- Glidesko højre. Passer til ProMaxx Force 1120.
- Oikea liukupala. Sopii ProMaxx Force 1120.



### 3-810-123 V NSTER GLIDSKO PROMA FORCE 1120

- Glidsko Vänster. Passar till ProMaxx Force 1120.
- Föringssko, venstre. Passer ProMaxx Force 1120.
- Glidesko venstre. Passer ProMaxx Force 1120.
- Vasen liukupala. Sopii ProMaxx Force 1120.



#### 3-800-014 PLASTSKYDD CLINCHLOSSARE

- Plastskydd clinchlossare. Passar till ProMaxx 8200 - 8240
- Plastbeskyttelse beadløser. Passer ProMaxx 8200 - 8240.
- Plastik beskyttelse til fritykker skovl. Passer til ProMaxx 8200 - 8240
- Palteenirrottajan muovisuoja. Sopii ProMaxx 8200 - 8240



#### 3-800-871 GLIDSKO 8240 LL MONTERINGSHUVUD

- Glidsko monteringshuvud. Passar till ProMaxx 8240LL som har inbyggd krok i monteringshuvudet. Höger sida.
- Føringssko for monteringshode. Passer ProMaxx 8240LL som har innebygd krok i monteringshodet. Høyre side.
- Glidesko til monteringshoved. Passer til ProMaxx 8240LL med automatisk dækjern. Højre side.
- Asennuspää liukupala. Sopii ProMaxx 8240LL asennuspäähän jossa on sisäänrakennettu kouku. Oikea puoli.



#### 3-800-872 GLIDSKO 8240 LL MONTERINGSHUVUD

- Glidsko monteringshuvud. Passar till ProMaxx 8240LL som har inbyggd krok i monteringshuvudet. Vänster sida.
- Føringssko for monteringshode. Passer ProMaxx 8240LL som har innebygd krok i monteringshodet. Venstre side.
- Glidesko til monteringshoved. Passer ProMaxx 8240LL med automatisk dækjern. Venstre side.
- Asennuspää liukupala. Sopii ProMaxx 8240LL asennuspäähän jossa on sisäänrakennettu kouku. Vasen puoli.



#### 3-308-503 CLINCHHÅLLARE LV

- Gummiklädd clinchhållare för snabb och enkel montering av LV däck.
- Gummiert beadholder for rask og enkel montering av LV dekk.
- Gummi beklædt kantråds holder til hurtig og let montage af LV dæk.
- Kumipäällysteinen asennuskäsi nopeuttaa ja helpottaa KA -renkaiden asentamista.



#### 3-800-891 PLASTSKYDD KLOR ProMaxx 9160

- Plastskydd klör. Passar ProMaxx 9160. Skyddar fälgarna.
- Plastbeskyttelse for klør. Passer ProMaxx 9160. Beskytter felgene.
- Plastic beskytter til klør. Passer til ProMaxx 9160:E
- Muovisuojaat asennuskynsiin. Sopii ProMaxx 9160th Suojaa vanteet tehokkaasti naarmuilla.



CONTINOVA AB



#### RING FÖR SKYDD AV LV ALU-F LGAR

■ Center-ring placeras i fälgens centrum innan uppspänning i montering maskinen.

- 3-308-021 Centrer-ring 202 mm (17,5")
- 3-308-018 Centrer-ring 221 mm (19,5")
- 3-308-019 Centrer-ring 281 mm (22,5")
- 3-800-104 Centrer-ring till Alcoa fälgar

■ Ringen plasseres i felgens senterhull før oppspennning i monteringsmaskinen.

■ Centring til placering i midten af fælgen, før opspænding af hjulet.

■ Rengas asennetaan vanteen keskireikään ennen kiinnittämistä asennuskoneeseen.




#### 3-800-101 MONTERINGSRULLE ProMaxx 9156

■ Monteringsrulle. Passar ProMaxx 9156

■ Monteringsrulle. Passer ProMaxx 9156

■ Monteringsrulle. Passer til ProMaxx 9156

■ Asennusrulla. Sopii ProMaxx 9156



#### 3-800-105 MONTERINGSKL MMA ALU LV

■ Plätskydd monteringsklämma för montering av Alu-LV däck.

■ Plastbeskyttet monteringsklemme for montering av alu-LV-dekk.

■ Plastbeskyttet monteringsklemme til montering af Alu-LV dæk.

■ Muovisuoja asennuspidike KA -Aluvanteille.



#### 3-800-107 MONTERINGSKL MMA LV

■ Monteringsklämma för montering av LV däck.

■ Monteringsklemme for montering av LV dekk.

■ Monteringsklemme til montering LV dæk.

■ Asennuspidike KA -renkaiden asennukseen.




#### 3-800-892 PLASTSKYDD KROK ProMaxx 9160

■ Plätskydd krok. Passar ProMaxx 9160. Skyddar fälgarna.

■ Plastbeskyttelse for monteringskrok. Passer ProMaxx 9160. Beskytter felgene.

■ Plastdæksel til monteringskrog. Passer ProMaxx 9160:e. Beskytter fælge.

■ Muovinen suojakoukku. Sopii ProMaxx 9160 Suojaaa vanteet tehokkaasti.



#### 3-304-020 PROBALANCE 7310

Balanseringsmaskin med manuell inmatning av hjuldata. Splitprogram för möjlighet att dölja vikterna bakom ekrama.  
ALU-M program för manuell placering av klistervikter.

Hjulskydd finns som tillbehör.

##### Tekniska data

Fälgdiameterområde:	10"-26"
Fälgbreddområde:	1,5"-20"
Max hjul diameter:	870 mm
Max hjulvikt:	75 kg
El ansl:	230 V
Mätningstid:	6-8 sek

#### 3-304-035 TIP TOP PROBALANCE 7415 PSL

Balanseringsmaskin med automatisk inläsning av hjuldata med mätarm och sonar. Maskinen går sedan också automatiskt in i rätt ALU eller clipsvittprogram. En elektrisk broms håller hjulet på rätt plan för vittpoleringen. Poleringen visas med laserlinje eller mätarm för exakt placering av klistervikter.  
Splitprogram för möjlighet att dölja vikterna bakom ekrama.  
Maskinen är dessutom utrustad med pneumatisk lösning av hjulet. Stort vittfack med plats för mycket vikter. Platsbesparande hjulskydd för möjlighet att placera maskinen nära en vägg.  
Ergonomiskt placerad hållare för hylsa till den pneumatiska låshylsan.  
Tydlig visning av vittpolering på digitaldisplay.

##### Tekniska data

Fälgdiameterområde:	10"-30"
Fälgbreddområde:	1,5"-20"
Max hjul diameter:	1067 mm
Max hjulvikt:	75 kg
El ansl:	230 V
Luft ansl:	8-10 bar



#### ■ 3-304-020 PROBALANCE 7310

Balanseringsmaskin med digitalt display.  
Manuell inntasting av hjuldata.  
Skjult vektprogram.

##### Spesifikasjoner

Felgdiameter :	10 "-26"
Felgbredde:	1,5"-20"
Maks hjuldiameter:	870 mm
Maks hjulvekt på:	75 kg
Strømtilkobling:	230 V
Måletid:	6-8 sekunder

#### ■ 3-304-020 PROBALANCE 7310

Balancemaskine med manuel indlæsning af hjul data. Split Program til skjult vægt montage.  
ALU-M program til manuel anbringelse af selvkæbende vægte.  
Hjulafskærming fås som tilbehør.

##### Tekniske data

Fælgsdiameter:	10"-26"
Fælgbredde:	1,5"-20"
Maks. hjul diameter:	870 mm
Maks. hjul vægt:	75 kg
El tilslutning:	230 V
Måletid:	6-8 sekunder

#### ■ 3-304-020 PROBALANCE 7310

Manuaalinen tiedonsyöttö. Jako-ohjelma pilottaa painot puolien taakse.  
ALU-M ohjelma tarrapainojen manuaaliseen asettamiseen.  
Suojakupu on saatavilla lisävarusteena.

##### Tekniset tiedot

Vanteen halkaisija:	10"-26"
Vanneleveys:	1,5"-20"
Suurin pyörän halkaisija:	870 mm
Max pyörän paino:	75 kg
Sähkö:	230 V
Mittaus:	6-8 sekuntia

#### ■ 3-304-035 PROBALANCE 7415 PSL

Balanseringsmaskin med digitalt display.  
Automatisk måling av avstand og diameter.  
Elektrisk bremse.  
Skjult vektprogram.

##### Spesifikasjoner

Felgdiameter:	10"-30"
Felgbredde:	1,5"-20"
Maks hjuldiameter:	1067 mm
Maks hjulvekt på:	75 kg
Strømtilkobling:	230 V
Trykluft:	8-10 bar

#### ■ 3-304-035 PROBALANCE 7415 PSL

Balancemaskine med automatisk indlæsning af hjuldata, med målearmen og sensor.  
Automatisk valg af alu eller stål program.  
Forsynet med elektrisk bremse, der holder hjulet i den rigtige position for vægt placering.  
Vælg mellem placerings visning med laser eller målearm. For montering af selvkæbende vægte.  
Split Program til skjult vægt montage.  
Maskinen er udstyret med pneumatisk opspænding af hjulet.  
Stor vægt fag med plads til mange balancevægte. Pladsbesparende beskyttelses skærm, der giver mulighed for at placere maskinen tæt på væg.  
Ergonomisk placeret holder, til konusser og opspændingsværktøj.  
Tydelig visning af vægtplaceringen på digitalt display.

##### Tekniske data


Fælgsdiameter:	10"-30"
Fælgbredte:	1,5"-20"
Maks. hjul diameter:	1067 mm
Max hjul vægt:	75 kg
El tilslutning:	230 V
Trykluft:	8-10 bar

#### ■ 3-304-035 PROBALANCE 7415 PSL

Tasapainotuskone, automaattisella pyörän tietojen syötöllä mittavarren ja sonarin avulla. Kone valitsee myös automaattisesti tarra- tai lyöntipaino-ohjelman. Sähköinen jarru pitää pyörän oikeassa asennossa painon asennuksen ajan. Tasauuspainon sijainti näytetään joko laservalolla tai mittavarren avulla.  
"Split" ohjelma pilottaa painot puolien taakse. Kone on myös varustettu pneumaattisella lukolla.  
Suuri painolokero, jossa on paljon tilaa painoille. Tilaa säästäävää suojakupu mahdollistaa koneen sijoittamista lähelle seinää.  
Ergonomisesti sijoitettu lukitusholkki koneen kyljessä.  
Erittäin selkeälukuinen digitaalinäyttö.

##### Tekniset tiedot

Vanteen halkaisija:	10"-30"
Vanneleveys:	1,5"-20"
Suurin pyörän halkaisija:	1067mm
Max pyörän paino:	75 kg
Sähkö:	230 V
Ilma:	8-10 bar



#### ■ 3-304-055 PROBALANCE 7425 PSL

Balanseringsmaskin med automatisk inläsning av hjuldata med mätarm och sonar. Maskinen går sedan också automatiskt in i rätt ALU eller clipsviktprogram. En elektrisk broms håller hjulet på rätt plan för viktplaceringen.

Placeringen visas med laserlinje eller mätarm för exakt placering av klistervikter.

Splitprogram för möjlighet att dölja vikterna bakom ekrama samt Opti weight för viktbesparing.

Maskinen är dessutom utrustad med pneumatisk låsning av hjulet.

Stort viktfack med plats för mycket vikter. Platsbesparande hjulskydd för möjlighet att placera maskinen nära en vägg.

Ergonomiskt placerad hållare för hylsa till den pneumatiska låshylsan. Tydlig visning av viktplacering på LCD skärm.

#### Tekniska data

Fälgdiameterområde: 10"-30"

Fälgbreddområde: 1,5"-20"

Max hjul diameter: 1067 mm

Max hjulvikt: 75 kg

El ansl: 230 V

Luft ansl: 8-10 bar



#### ■ 3-304-070 PROBALANCE NG

Toppmodellen av Tip Top's balanseringsmaskiner. Balanseringsmaskin med helt automatisk inläsning av hjuldata med laser.

Hjulet roterar och stannar automatiskt på rätt plan för viktplaceringen. Automatisk mätning av däcket avseende ev snedslitage samt mönsterdjup.

Maskinen mäter också hjulets ev. orundhet automatiskt och visar hur man kan rotera däcket i förhållande till fälgan för att få det kompletta hjulet så runt som möjligt. Komplett diagnostik tar endast 6 sekunder!

Tydlig visning av viktplacering på Touch Screen display.

Mätresultatratet efter balansering och individuell ovalitetsmätning kan skrivas ut eller föras över till USB.

Pneumatisk låsning av hjulet och integrerad hjullyft som styrs av maskinens mjukvara.

#### Tekniska data

Fälgdiameterområde: 10"-30"

Fälgbreddområde: 1,5"-20"

Max hjul diameter: 1067 mm

Max hjulvikt: 75 kg

El ansl: 230 V

Luft ansl: 8-10 bar



CONTINOVA AB



### ■ 3-304-055 PROBALANCE 7425 PSL

Balanseringsmaskin med LCD-skjerm.  
Automatisk måling av avstand og diameter.  
Elektrisk bremse.  
Luftlåsing av hjulet.

#### Spesifikasjoner

Felgdiameter:	10"-30"
Felgbredde :	1,5"-20"
Maks hjul diameter:	1067 mm
Maks hjulvekt på:	75 kg
Strømtilkobling:	230 V
Trykkluft:	8-10 bar

### ■ 3-304-055 PROBALANCE 7425 PSL

Balancemaskine med automatisk indlæsning af hjuldata, med målearm og sensor. Automatisk valg af alu eller stål program. Forsynt med elektrisk bremse, der holder hjulet i den rigtige position for vægt placering. Vælg mellem placeringsvisning med laser eller målearm. For montering af selvklaebende vægte. Split Program til skjult vægt montage. Maskinen er udstyret med pneumatisk opspænding af hjulet. Stor vægt fag med plads til mange balancevægte. Pladsbesparende beskyttelseskærm, der giver mulighed for at placere maskinen tæt på vægt. Ergonomisk placeret holder, til konusser og opspændingsværktøj. Tydelig visning af vægtplasseringen på LCD-skærm.

#### Tekniske data

Felgdiameter:	10"-30"
Felgbredde:	1,5"-20"
Maks. hjul diameter:	1067 mm
Max hjul vægt:	75 kg
El tilslutning:	230 V
Trykluft:	8-10 bar

### ■ 3-304-055 PROBALANCE 7425 PSL

Tasapainotuskone automaattisella pyörän tietojen syötöllä mittavarren ja sonarin avulla. Kone valitsee myös automaattisesti tarra- tai lyöntipaino-ohjelman. Sähköinen jarru pitää pyörän oikeassa asennossa painon asennuksen ajan. Tasauspainon sijainti näytetään joko laservalolla tai mittavarren avulla. "Split" ohjelma pilottaa painot puolien taakse. Kone on myös varustettu pneumaattisella lukolla. Suuri painolokeri, jossa on paljon tilaa painoilille. Tilaa säätäävä suojakupu mahdollistaa koneen sijoittamista lähelle seinää. Ergonomisesti sijoitettu lukitusholki koneen kyljessä. Selkeä LCD -näyttö.

#### Tekniset tiedot

Vanteen halkaisija:	10"-30"
Vanne leveys:	1,5"-20"
Max halkaisija:	1067 mm
Max pyörän paino:	75 kg
Sähkö:	230 V
Ilma:	8-10 bar

### ■ 3-304-070 PROBALANCE NG

Probalance NG (Next Generation) er en ny og innovativ balanseringsmaskin.  
Automatisk måling av hjuldata med laser.  
«Matching» av dekk og felg.  
Luftlåsing av hjulet og integrert hjulløfter.  
Touch Screen display.  
Dette er toppmodellen!

#### Spesifikasjoner

Felgdiameter :	10"-30"
Felgbredde:	1,5"-20"
Maks hjul diameter:	1067 mm
Maks hjulvekt på:	75 kg
Strømtilkobling:	230 V
Trykkluft:	8-10 bar

### ■ 3-304-070 PROBALANCE NG

Topmodellen i Tip Top's balansering maskiner. Balancemaskine med fuldautomatisk indlæsning af hjul data med laser. Hjulet roterer og stopper automatisk ved den korrekte vægtplasseringen. Automatisk måling af skævslid og mørsterdybde. Maskinen mäter automatisk hjulets geometri, och viser, hvordan däcket kan placeras i förhållande till fälgens för att få så nästgående rundhet som möjligt. Kompletta diagnoserna på ca 6 sekunder. Tydlig visning av vægt placering på touch display. Måleresultaten från balansering och individuell ovalitet kan utskrivas eller överförs till USB. Forsynt med pneumatisk opspænding af hjulet, samt integreret hjulløfter der styres af maskinens software.

#### Tekniske data


Felgdiameter:	10"-30"
Felgbredde:	1,5"-20"
Maks. hjul diameter:	1067 mm
Max hjul vægt:	75 kg
El tilslutning:	230 V
Trykluft:	8-10 bar

### ■ 3-304-070 PROBALANCE NG

Tip Top tasapainotuskoneiden huippumalli. Täysautomaattinen pyörän tietojen syöttö laserin avulla. Pyörän pyöritys ja pysäytys automaattisesti oikeaan kohtaan tasauspainojen kiinnittämistä varten. Automaattinen urasyyydys ja mahdollisen renkaan vinokulumisen mittaus. Automaattinen pyörän optimointiohjelma, näyttää mihin asentoon rengas pitää käentää vanteelle, jotta optimaalinen kokonaisuus saavutetaan. Täydellinen diagnostiikka kestää vain kuusi sekuntia! Koneessa on selkeä ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Mittaustulokset voidaan tulostaa tai siirtää USB -tikulle. Pneumaattinen pyörän lukitus, integroitu pyörän nostin, joka ohjataan laitteen ohjelmiston avulla.

#### Tekniset tiedot

Vanteen halkaisija:	10"-30"
Vanne leveys:	1,5"-20"
Max halkaisija:	1067 mm
Max pyörän paino:	75 kg
Elansl:	230 V
Air yht:	8-10 bar



#### ■ 3-304-075 TIP TOP PROBALANCE 7910

Mobil balanseringsmaskin för lastbil och buss.

Ingen lyftutrustning behövs då maskinaxeln är flyttbar upp eller nedåt med hjälp av en vev. Automatisk inmätning av avstånd och fälgdiameter. Handspinn. Inget behov av hjulskydd då balanseringshastigheten är under 100 rpm. Kan anslutas till 12/24 Volt. Levereras komplett med 4 och 5 armad stjärna / konor

##### Tekniska data

Fälgbreddområde:	1,5"-20"
Fälgdiameterområde:	10"-26,5"
Max hjul diameter:	1300 mm
Max hjulvikt:	250 kg
El ansl:	230 V



#### ■ 3-304-085 TIP TOP PROBALANCE 7920

Motordriven LV balanseringsmaskin såväl för stålfälgar som alufälgar. Maskinen är utrustad med tydligt tangentbord och digital display samt pneumatisk hjullyft. Automatisk inmätning av avstånd och fälgdiameter. Splitprogram- med möjlighet att dela vikterna bakhom ekrama. Levereras komplett med 4 och 5 armad stjärna/konor för professionell uppspanning av hjulet.

##### Tekniska data

Fälgbreddområde:	1,5"-20"
Fälgdiameterområde:	10"-28"
Max hjulvikt:	250 Kg
El ansl:	230 V



Koner/stjärnor m.m. som ovanstående maskiner är standardutrustad med.



CONTINOVA AB



## ■ 3-304-075 PROBALA NCE 7910

Mobil balanseringsmaskin for lastebiler  
Automatisk måling av avstand og diameter.  
Håndspinn.

### Spesifikasjoner

Felgbredde:	1,5"-20"
Felgdiameter:	10"-26,5"
Maks hjuldiameter:	1300 mm
Maks hjulvekt:	250 kg
Strømtilkobling:	230 V

## ■ 3-304-075 PROBALA NCE 7910

Mobil balancemaskine til lastvogn - og bus.  
Fungerer uden brug af løfte udstyr, maskinenens  
aksel bevæges op og ned ved hjælp af et  
håndsving. Automatisk måling af offset og  
fældiameter. Hånd spind. Intet behov for  
beskyttelsesskærm, når hastigheden er under  
100 rpm.  
Kan tilsluttes 12/24 Volt.  
Leveres komplet med 4 og 5 stjernet  
opsændnings værktøj.

### Tekniske data

Felgbredde:	1,5"-20"
Felgdiameter :	10"-26,5"
Maks. hjuldiameter:	1300 mm
Maks. hjul vægt:	250 kg
El tilslutning:	230 V

## ■ 3-304-075 PROBALA NCE 7910

Manuaalinen siirrettävä tasapainotuskone KA ja  
LA -pyörille.  
Eriillistä nostolaitetta ei tarvita, kun koneen akseli  
liikkuu ylös ja alas kammen avulla.  
Automaattinen etäisyyden ja vanteen halkaisijan  
mittaus. Manuaalinen pyöritys. Ei tarvetta  
suojakuulle, kun nopeus on alle 100 rpm.  
Voidaan liittää myös 12/24 v.  
Mukana 4 ja 5 sakarainen laippa / Kartiot

### Tekniset tiedot

Vanneleveys:	1,5"-20"
Vanteen halkaisija:	10"-26,5"
Suurin pyörän halkaisija:	1300 mm
Max pyörän paino:	250 kg
Sähkö:	230 V

## ■ 3-304-085 PROBALA NCE 7920

Motorisert LV balanseringsmaskin for både  
stål- og aluminiumsfelger.  
Automatisk måling av avstand og diameter.  
Skjult vektprogram.  
Hjulløfter.

### Spesifikasjoner

Felgbredde :	1,5"-20"
Felgdiameter :	10"-28"
Maks hjulvekt:	250 Kg
Strømtilkobling:	230 V

## ■ 3-304-085 PROBALA NCE 7920

Motoriseret LV balanceringsmaskine for både  
stål- og aluminiumsfælge.  
Maskinen er udstyret med tydeligt tastatur,  
digitalt display og pneumatiske hjul elevator.  
Automatisk måling af offset og fældiameter.  
Split Program for skjult vægtnmontasje.  
Leveres komplet med 4 og 5 stjernet  
opsændnings værktøj.  
For professionel afbalansering.

### Tekniske data

Felgbredde:	1,5"-20"
Felgdiameter:	10"-28"
Maksimal hjulvægt:	250 kg
El tilslutning:	230 V

## ■ 3-304-085 PROBALA NCE 7920

Moottoroitu tasapainotuskone KA/LA teräs ja  
alumiinivanteille. Koneessa on selkeä  
näppäimistö ja digitaalinen näyttö ja  
paineilmatoiminen nostin. Automaattinen  
etäisyyden ja vanteen halkaisijan mittaus. Split  
-ohjelma mahdollistaa painojen piilottamisen  
puolien taakse. Mukana 4 ja 5 sakarainen laippa  
/kartiot



### Tekniset tiedot

Vanneleveys:	1,5"-20"
Vanteen halkaisija:	10"-28"
Suurin pyörän paino:	250 kg
Sähkö:	230 V

Kjegler / stjerner etc. som  
ovennevnte maskiner er  
standard utstyrt med.

Konus og opsændingsværktøjer  
(som billede) er standardudstyr.

Vakiovarusteet yllä oleville  
koneille.

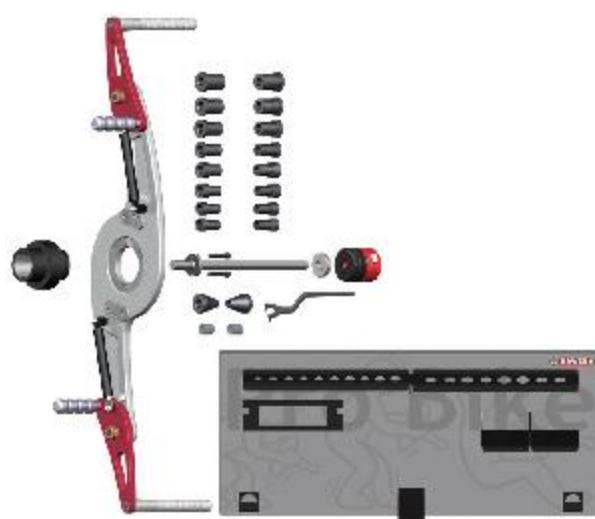

#### HAWEKA MC FL NS

##### **Motorcykelflans standard**

Inkluderar:  
Centreringskonor  
14 mm axel  
Distanser 15-28 mm  
Snabblåsning 14 mm  
Tavla för upphängning

För maskin med cylindrisk axeltapp:  
(adapter måste väljas)

- 3-315-239 **Grundsats MC fläns standard**  
3-315-280 Adapter till 28,5 mm axeltapp  
3-315-360 Adapter för 36mm axeltapp  
3-315-380 Adapter för 38mm axeltapp  
3-315-400 Adapter för 40mm axeltapp

För maskin med konisk axeltapp:

- 3-315-241 **MC fläns standard**

För maskin med elektrisk låsning:


- 3-315-242 **MC fläns standard**



#### Uppgraderingskit professional

Inkluderar:  
19 mm axel  
Distanser upp till 35 mm  
Adaptrar för monosving  
Snabblåsning 19 mm  
Tavla för upphängning

- 3-315-531 Uppgraderingskit till 3-315-239  
3-315-532 Uppgraderingskit till 3-315-241  
3-315-533 Uppgraderingskit till 3-315-242

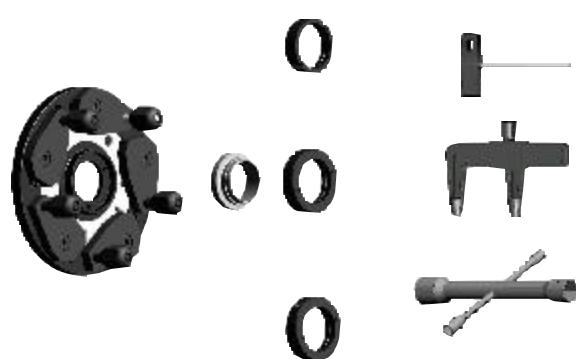

#### HAWEKA UNI LUG

För fälgar med slutet centrumhål.  
Inklusive tre centeringsringar 58, 60 och 65 mm.

UNI LUG för maskin med cylindrisk axeltapp:  
(adaptering måste väljas)

- 3-315-229 **UNI LUG grundsats**  
3-315-028 Adaptering till 28,5 mm axeltapp  
3-315-040 Adaptering till 40 mm axeltapp.

UNI LUG för maskin med konisk axeltapp:

- 3-315-231 **UNI LUG till konisk axeltapp**



CONTINOVA AB



## HAWEKA MC FL NS

**Motorcykelflens standard**  
inkluderer:  
Sentrering kjegler  
14 mm aksling  
Avstandsstykker 15-28 mm  
Quick Locking 14 mm  
Panel for montering

For maskin med sylinderisk skaft:  
(adapter må velges)

3-315-239 Grunnsats MC flens standard  
3-315-280 Adapter for 28,5 mm aksling  
3-315-360 Adapter for 36mm aksel  
3-315-380 Adapter for 38mm aksel  
3-315-400 Adapter for 40mm aksel

For maskin med konisk skaft slutt:

3-315-241 MC flens standard

For maskin med elektrisk lås:

3-315-242 MC flens standard

Oppgraderingssett profesjonell  
inkluderer:  
19 mm aksling  
Avstander opp til 35 mm  
Adaptere for mono vinge  
Quick-lock 19 mm  
Panel for montering

3-315-531 Oppgraderingssett til 3-315-239  
3-315-532 Oppgraderingssett til 3-315-241  
3-315-533 Oppgraderingssett til 3-315-242

## HAWEKA MC FLANGE

**Motorcykelflange standard**  
indehold:  
Centrings konus  
14 mm aksel  
Afstandsstykker 15-28 mm  
Quick Locking 14 mm  
Ophængstavle.

For maskine med cylindrisk skaft:  
(Vælg adapter)

3-315-239 Grundsats MC flange standard  
3-315-280 Adapter til 28,5 mm aksel  
3-315-360 Adapter til 36mm aksel  
3-315-380 Adapter til 38mm aksel  
3-315-400 Adapter til 40mm aksel

For maskine med konisk akseltap:

3-315-241 MC flange standard

For maskine med elektrisk låsing:

3-315-242 MC flange standard

Oppgraderings kit profesjonelle  
Indeholder:  
19 mm aksel  
Afstandsstykker op til 35 mm  
Adapter til mono swing  
Quick-lock 19mm  
Ophængstavle.

3-315-531 Opgraderingssæt til 3-315-239  
3-315-532 Opgraderingssæt til 3-315-241  
3-315-533 Opgraderingssæt til 3-315-242

## HAWEKA MP LAIPPA

Moottoripyörälaippa vakio  
sisältää:  
Keskityskartio  
14 mm akselille  
Välineyt 15-28 mm  
Pikalukitus 14 mm  
Seinäteline

Koneeseen jossa lieriöakseli:  
(sovitin on valittava)

3-315-239 Perussarja MP laippa vakio  
3-315-280 sovitin 28,5 mm akselille  
3-315-360 sovitin 36mm akselille  
3-315-380 sovitin 38mm akselille  
3-315-400 sovitin 40mm akselille

Koneeseen jossa kartiomainen akseli:

3-315-241 MC laippa standardi

Saat sähköä äytöisten lukitus:

3-315-242 MC laippa vakio

Laajennussarja Professional  
sisältää:  
19 mm akselille  
Etäisyysdet jopa 35 mm  
Monoswing sovittimet  
Pikalukitus 19mm  
Seinäteline

3-315-531 Laajennussarja 3-315-239:een  
3-315-532 Laajennussarja 3-315-241:een  
3-315-533 Laajennussarja 3-315-242:een

## HAWEKA UNI LUG

For felger uten sentrerhull.  
Inkludert tre sentreringsringer 58, 60 og 65 mm.

UNI LUG maskin med sylinderisk skaft:  
(adaptring må være valgt)

3-315-229 UNI LUG grunnsetning  
3-315-028 Adapterring til 28,5 mm aksling  
3-315-040 Adapterring for 40 mm aksling.

UNI LUG maskin med konisk skaft:

3-315-231 UNI LUG konisk skaft

## HAWEKA UNI LUG / FRANSK OPSNING

Trykflangesæt for følge uden centerhul.  
Inkl. tre centreringsringe 58, 60 og 65 mm.

UNI LUG maskine med cylindrisk skaft:  
(Vælg adapter)

3-315-229 UNI LUG grund sæt  
3-315-028 Adapter ring til 28,5 mm aksel  
3-315-040 Adapter ring til 40 mm aksel.

UNI LUG maskine med konisk akseltap:

3-315-231 UNI LUG konisk aksel tap.

## HAWEKA UNI LUG




Umpivannelaippa  
sisältää kolme keskitysrengasta 58, 60 ja 65  
mm.

UNI LUG koneeseen jossa lieriöakseli:  
(Sovitin on valittava)

3-315-229 UNI LUG persussarja  
3-315-028 Sovitin 28,5 mm akselille  
3-315-040 Sovitin 40 mm akselille.

UNI LUG koneeseen jossa kartiomainen  
akseli:

3-315-231 UNI LUG kartioakselille

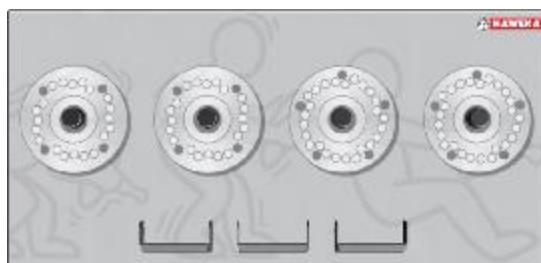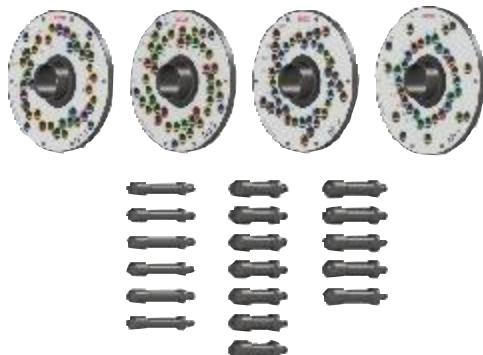

CONTINOVA AB

#### ■ 3-315-635 HAWEKA WorldKit II

Fingerplattor för optimalt balanseringsresultat.  
Flänsats bestående av 4 st fingerplattor, 3 st olika satser med fingrar.  
Utbytbara fingrar/plattor beroende på bilmodell som trycker i bulthålen  
på fälgen vilket gör att uppspänningen på maskinen blir så likt som på  
bilen som möjligt.

Denna sats täcker dom flesta på marknaden förekommande PV-hjul.

Platta 1: 4x95,25 / 98 / 100 / 101,6 / 108/114,3 /  
170 samt 7x150 mm

Platta 2: 5x98 / 105 / 108 / 110 / 115 / 120,65 /  
135 / 154,95 mm

Platta 3: 5x100 / 112 / 114,3 / 120 / 127 / 130 /  
139,7 / 150 / 165,1 mm

Platta 4: 3x98 / 112 / 6x135 / 139,7 / 4x139,1 mm

Komplettera med väggtavlā, art nr.3-315-636

#### ■ 3-315-636 HAWEKA V GGTAVLA

Väggtavlā för upphängning av ovanstående 3-315-635 WorldKit II

#### ■ 3-315-254 HAWEKA QUICKPLATE III

Quickplate system är den snabbaste fingerplattan på marknaden.  
Konstruktionen med det patenterade planetväxelsystemet gör att  
användaren bara behöver vrida på centrum.  
Inklusive hylsa för att passa luftlåsning Tip Top Probalance.

Quickplate system 4,5,6 till maskin med 40 mm axel.

Inkluderar:

3 st plattor för 4, 5 och 6 hål,

Upphängningstavla.

#### ■ 3-315-255 HAWEKA QUICKPLATE III

Quickplate system är den snabbaste fingerplattan på marknaden.  
Konstruktionen med det patenterade planetväxelsystemet gör att  
användaren bara behöver vrida på centrum.  
Inklusive hylsa för att passa luftlåsning Tip Top Probalance.

Speedplate system 4,5 till maskin med 40 mm axel.

Inkluderar:

2 st plattor för 4 och 5 hål,

Upphängningstavla.



## ■ 3-315-635 HAWEKA WorldKit II

Fingerplater for optimale balanseringsresultater. Flenssettet består av 4 stk fingerplater og tre forskjellige sett med tingre.

Utskiftbare tingre / plater avhengig av bilmodell som skyver bolthullene på felgen slik at oppsettet av maskinen blir så lik bilens som mulig.

Dette settet dekker de fleste av de eksisterende PV-hjulene.

Plate nr. 1: 4x95,25 / 98 / 100 / 101,6 / 108 / 114,3 / 170 og 7x150 mm

Plate nr. 2: 5x98 / 105 / 108 / 110 / 115 / 120,65 / 135 / 154,95 mm

Plate nr. 3: 5x100 / 112 / 114,3 / 120 / 127 / 130 / 139,7 / 150 / 165,1 mm

Plate nr. 4: 3x98 / 112 / 6x135 / 139,7 / 4x139,1 mm

Komplett med veggtavle, art. nr. 3-315-636

## ■ 3-315-635 HAWEKA WorldKit II

Tryk finger flanger til optimal afbalancerings resultat. Flange Kit bestående af 4 stk. finger plader, 3 forskellige sæt at tingre.

Udskiftelige tingre / plader afhængig af bilmodel, således at boltcirklen er identisk med køretøjet.

Dette sæt dækker de fleste af de eksisterende PV-hjul.

Plade nr. 1: 4x95,25 / 98 / 100 / 101,6 / 108 / 114,3 / 170 og 7x150 mm

Plade nr. 2: 5x98 / 105 / 108 / 110 / 115 / 120,65 / 135 / 154,95 mm

Plade nr. 3: 5x100 / 112 / 114,3 / 120 / 127 / 130 / 139,7 / 150 / 165,1 mm

Plade nr. 4: 3x98 / 112 / 6x135 / 139,7 / 4x139,1 mm

Væg ophæng, Art. No. 3-315-636

## ■ 3-315-635 HAWEKA WorldKit II

Tappilaipat mahdollistavat optimaalisen tasapainotuksen.

Laippasarjaan kuuluu 4 kpl laippaa, 3 erilaista tappisarjaa.

Sarja kattaa useimmat nykyisistä HA-pyöristä.

Laippa 1: 4x95,25 / 98 / 100 / 101,6 / 108 / 114,3 / 170 ja 7x150 mm

Laippa 2: 5x98 / 105 / 108 / 110 / 115 / 120,65 / 135 / 154,95 mm

Laippa 3: 5x100 / 112 / 114,3 / 120 / 127 / 130 / 139,7 / 150 / 165,1 mm

Laippa 4: 3x98 / 112 / 6x135 / 139,7 / 4x139,1 mm

Lisävaruste seinäteline 3-315-636

## ■ 3-315-636 HAWEKA V GGTAVLA

Veggoppfeng for ovennevnte  
3-315-635 WorldKit II

## ■ 3-315-636 HAWEKA V GGTAVLA

Væg ophæng til ovennævnte 3-315-635  
WorldKit II

## ■ 3-315-636 HAWEKA V GGTAVLA

Seinäteline yllä olevalle 3-315-635 WorldKit II

## ■ 3-315-254 HAWEKA QUICKPLATE III

«Quick Plate»-systemet er det raskeste fingerplate systemet på markedet. Utformingen med det patenterede planetgear-systemet gjør at brukeren bare trenger å vri sentrum. Inkludert hylse for å passe air-lock Tip Top Probalance.

«Quick Plate System» 4,5 og 6 til maskin med 40 mm aksel.

Inkluderer:

3 stk plater 4, 5 og 6 hull,

Monteringsplate.

## ■ 3-315-254 HAWEKA QUICKPLATE III

“Quick Plate” er det hurtigste trykflangesystemet på markedet. Designet med det patenterede planetgear system, som brukeren kun skal løse centeret. Inkl. Cylinder tilpasset air-lock Tip Top Probalance.

“Quick Plate” System 4,5,6 til maskiner med 40mm aksel.

Indeholder:

3 stk. “Quick Plate” 4, 5 og 6 huls fælge, samt væg ophæng.

## ■ 3-315-254 HAWEKA QUICKPLATE III

Quick Plate -järjestelmä on markkinoiden nopein tappilaippasarja. Patentoidun planettapöyrästötjärjestelmän avulla käyttäjän tarvitsee vain kääntää keskustaa muuttaakseen pulittijakoja. Sisältää holkin Tip Top Probalance pneumaattista lukkoa varten.

Quick Plate järjestelmä 4,5,6 koneeseen, jossa 40mm akseli.

Sisältää:

3 tappilaippaa 4, 5 ja 6 reikää  
Seinäteline.

## ■ 3-315-255 HAWEKA QUICKPLATE III

«Quick Plate»-systemet er det raskeste fingerplate systemet på markedet. Utformingen med det patenterede planetgear-systemet gjør at brukeren bare trenger å vri sentrum. Inkludert hylse for å passe air-lock Tip Top Probalance.

«Quick Plate System» 4 og 5 til maskin med 40 mm aksel.

Inkluderer:

2 stk plater for 4 og 5 hull,

Monteringsplate.

## ■ 3-315-255 HAWEKA QUICKPLATE III

“Quick Plate” er det hurtigste trykflangesystemet på markedet. Designet med det patenterede planetgear system, som brukeren kun skal løse centeret.

Inkl. Cylinder tilpasset air-lock  
Tip Top Probalance.

“Quick Plate System 4,5 til maskiner med 40mm aksel.

Indeholder:

2 stk. “Quick Plate” til 4 og 5 hul’s fælge, samt væg ophæng.

## ■ 3-315-255 HAWEKA QUICKPLATE III

Quick Plate -järjestelmä on markkinoiden nopein tappilaippasarja. Patentoidun planeettapöyrästötjärjestelmän avulla käyttäjän tarvitsee vain kääntää keskustaa muuttaakseen pulittijakoja. Sisältää holkin Tip Top Probalance pneumaattista lukkoa varten.

Quick Plate järjestelmä 4,5 koneeseen jossa 40mm akseli.

Sisältää:

2 tappilaippaa 4 ja 5 reikää.

Seinäteline.



### 3-304-158 STATISK BALANSERINGSBOCK FÖR MC HJUL

■ Statisk balanseringsbock för MC och scooterhjul. Axeldiameter 10 mm, Konor 12-30 mm. Max hjul diameter 21". Med praktisk förvaringslåda.

■ For MC- og scooter-hjul. Akseldiameter 10 mm, koner 12-30 mm. Maks. hjul diameter 21". Med praktisk oppbevaringsboks.

■ Afbalancerings stand, for statisk afbalancering af motorcykler og scooter hjul. Aksel diameter 10 mm, Konus 12-30 mm. Maks. hjul diameter 21". Inkl. praktisk opbevaringskasse.

■ Staattinen tasapainotuspukki MP ja Skootterin pyörille. Akselin halkaisija 10 mm, Kartio 12-30 mm. Max pyörän halkaisija 21". Käytännöllinen säilytyslaatikko.



### 3-308-210 BULTCIRKELM TARE

■ Bultcirkelmätare rör upp mätning av 4, 5 och 6 håls bultcirklar.

■ Boltsirkelmåler for måling av 4,5 og 6 hulls boltsirkel.

■ Bolt cirkel måler til 4, 5 og 6 hullers bolt cirkler.

■ Pulttijakotulkki mittaa 4, 5 ja 6 reikäiset vanteet.



### 3-346-014 DISTANSRING OFFROAD

■ Universell distansring för möjlighet att spänna upp hjulet med kona inifrån även på fälgar med större navhål. Innerdiameter 135 mm. rek. att användas ihop med distans 3-346-013 eller 3-346-015.

■ Universal distansering, slik at man kan spenne opp hjul op med store navboringer. Brukes sammen med distansering 3-346-013 eller 3-346-015.

■ Universal spacer ring. Mulighed for at spænde hjul op med store navboringer. Indv. Ø 135 mm. Kan bruges sammen med 3-346-013 eller 3-346-015.

■ Universali välilaippa mahdollistaa kartioon myös vanteille, jossa iso keskireikä. Sisähalkaisija 135 mm suositellaan käytettäväksi kartio 3-346-013 tai 3-346-015 kanssa.

### DI DISTANSRING

■ Distansring förrätt flyttar ut fjädertrycket till konen vid användande av 3-346-014 offroading.

3-346-013 Distans 40 mm  
3-346-015 Distans 28,5 mm

■ Distansering for å øke fjærtrykket til konen når man bruker 3-346-014 off-road ring.

■ Afstandsring til at øge fjedertrykket til konussen ved brug af 3-346-014 off-road ring.

■ Välikappale siirtää jousipaineen kartiolle kun käytetään 3-346-014 offroad välilaippaa.



### 3-345-507 OFFROAD KONA

■ Kona 95-132,8 mm för offroad. Kan med fördel användas ihop med ovanstående distansring.

■ Koner 95 -132,8 mm. Kan med fordel brukes sammen med ovenstående distansering for offroad.

■ Konus 95 til 132,8 mm for offroad. Kan anvendes sammen med ovennævnte afstandsring.

■ Kartio 95-132,8 mm. Voidaan käyttää yhdessä yllä olevan välikappaleen kanssa.



CONTINOVA AB



#### 3-342-026 F LGBREDDM TARE

- Fälgbreddmätare för uppmätning av fälgbredden. Mätområde 4-13"
- Felgbreddemåler for måling av felgbredden. Måleområde: 4" – 13".
- Fælgbreddemåler. Måleområde 4-13"
- Vanteen leveysmittari. Mittaväli 4-13"



#### 3-308-211 CENTRUMH LSM TARE

- Centrumhålsmåtare för uppmätning av fälgens centrumhål. Mätområde 54-90 mm
- Senterhullsmåler for måling av felgens senterhull. Måleområde: 54 – 90 mm.
- Centerhuls måler . Måleområde 54-90 mm
- Keskkireän halkaisijamittari . Mittausalue 54-90 mm



#### KONOR

- Konor till 40 mm axel.  
3-346-028 Kona 42,5-65 mm  
3-346-029 Kona 42,5-80 mm  
3-343-044 Kona 54-80 mm  
3-346-031 Kona 74-111,5 mm
- Koner til 40 mm aksel.  
Konus til 40 mm aksel.  
Kartiot 40 mm akselille.




#### 3-345-505 L TT LA STBILSKIT

- Kona samt distansplatta för LLV. För maskin med 40 mm axel.  
Kona 120-174 mm.
- Kone pluss distanse plate for lett last. Balanse ring smaskin med 40 mm aksel  
Kone 120-174 mm.
- Konus og spacer til LLV. For maskine med 40mm aksel.  
Konus 120-174 mm.
- Kartio ja väliaiippa pakettiautolle. Koneelle jossa 40mm akseli.  
Kartio 120-174 mm.



#### 3-343-017 KONSATS

- Konsats bestående av 3 st konor 42-100 mm.  
Till maskin med 40mm aksel.
- Kone-sett bestående av 3 koner, 42 – 100 mm.  
Balanseringsmaskin med 40 mm aksel.
- Konussæt bestående af 3 stk. konus. Dækker fra 42-100 mm.  
For maskiner med 40mm aksel.
- Kartiosarja 3 kpl 42-100 mm.  
40mm akselille.



#### ■ 3-390-173 TURBOWASH 2700 WHEEL WASHER

använder spolrör som sprutar varmvatten och plastkulor under tryck på det roterande hjulet. Smutsen sedimenteras på botten, medan granulat och vatten återigen sprutas på hjulet. Efter detta blåses hjulet torrt med tryckluft. Levereras komplett med doppvärmare som standard.

##### Tekniska data

Däck bredd:	135-305 mm
Däckets diameter:	560-800 mm
Max.hjul vikt:	35 kg
Vattenvolym:	210L
Pump Motor:	5,5 kW
Drivmotor:	0,18 kW
Vikt utan granulat / vatten:	180 kg
El ansl:	400 V / 3 fas



#### ■ 3-390-172 TURBOWASH 3500 WHEEL WASHER

använder sig av ett dynamiskt spolrör som sprutar varmvatten och plastkulor under tryck på det roterande hjulet. Röret rör sig långsamt över hjulets yta och bearbetar hela hjulet. Smutsen sedimenteras på botten, medan granulat och vatten återigen sprutas på hjulet. Efter detta blåses hjulet torrt med tryckluft. Levereras komplett med doppvärmare som standard. En maskin för alla däckstorlekar, från standardhjul till SUV och små LLV hjul.

##### Tekniska data

Däck bredd:	135-305 mm
Däckets diameter:	560-800 mm
Max.hjul vikt:	35 kg
Vattenvolym:	300L
Pump Motor:	5,5 kW
Drivmotor:	0,18 kW
Vikt utan granulat / vatten:	256 kg
El ansl:	400 V / 3 fas



#### ■ 3-390-175

#### TURBOWASH 4000 AUTOMATIC WHEEL WASHER

ett nytt sätt att tvätta och hantera däck automatiskt. Flödet i verkstaden förbättras. Inga tunga lyft behövs vid in och utmatning av däcken. Ta däcken från bilen eller lagret, sätt dem i vagnen och docka vagnen till maskinen.

Levereras med 2 st vagnar (plats för 4 st hjul) och doppvärmare.

##### Tekniska data

Däck bredd:	135-305 mm
Däckets diameter:	540-800 mm
Max.hjul vikt:	45 kg
Vattenvolym:	300L
Pump Motor:	5,5 kW
Drivmotor:	0,18 kW
Vikt utan granulat / vatten:	350 kg
Vikt dockningsvagn:	56 kg
El ansl:	400 V / 3 fas



CONTINOVA AB



## 3-230-173 TURBOWA SH 2700 HJULVASKER

Høytrykkspyler med varmtvann og plastkuler på det roterende hjulet. Løsner skitt og smuss. Skitten legger seg på bunnen. 4 vaskeprogram. Hjulet blåses tørt med trykluft.

### Spesifikasjoner

Dekkbredde:	135-305mm
Dekkdiameter:	560-800mm
Maks hjulvekt:	35 kg
Vannkapasitet:	210L
Pumpe motor:	5,5 kW
Rotasjonsmotor:	0,18 kW
Vekt uten granulat/vann:	180 kg
Strømtilkobling:	230 V / 3 fas
400V utførelse velg svensk modell	

## 3-230-172 TURBOWASH 3500 HJULVASKER

Høytrykkspyler med varmtvann og plastkuler på det roterende hjulet. Løsner skitt og smuss. Skitten legger seg på bunnen. 4 vaskeprogram. Hjulet blåses tørt med trykluft. En maskin for alle dekkstørrelser, fra standard til SUV og små LLV.

### Spesifikasjoner

Dekkbredde:	135-305mm
Dekkdiameter:	560-800mm
Maks hjulvekt:	35 kg
Vannkapasitet:	300L
Pumpemotor:	5,5 kW
Rotasjonsmotor:	0,18 kW
Vekt uten granulat/vann:	256 kg
Strømtilkobling:	230 V / 3 fas
400V utførelse velg svensk modell	

## 3-230-175 TURBOWA SH 4000 AUT.HJULVASKER

Helautomatisk hjulvasker. 2 vogner (4 dekk). Spesielt designet for aluminiumsfelger Tidsbesparende.

Dette er toppmodellen !

### Spesifikasjoner

Dekkbredde:	135-305mm
Dekkdiameter:	540-800mm
Maks hjulvekt:	45 kg
Vannkapasitet:	300L
Pumpemotor:	5,5 kW
Rotasjonsmotor:	0,18 kW
Vekt uten granulat/vann:	350 kg
Vekt tilhørende docking-vogn:	56 kg
Strømtilkobling:	230 V / 3 fas
400V utførelse velg svensk modell	

## 3-390-173 TURBOWA SH 2700 WHEEL WASHER

Høytryks spulning med varmt vann og plastik granulat, løsner snavset fra hjulet i mens det roterer. Snavset bundfældes i maskinen og vand og granulat genbruges. Kræver ikke tilslutning til vandforsyning eller afsløb. Hjulet blæses brugstørt med trykluft.

Leveres komplet med varmelegeme som standard.

### Tekniske data

Hjulbredde:	135-305mm
Hjul diameter:	560-800mm
Maks. vægt:	35 kg
Vand kapacitet:	210L
Pumpe motor:	5,5 kW
Rotationsmotor:	0,18 kW
Vægt uden granulat / vand:	180 kg
El tilslutning:	400 V / 3 faset

## 3-390-173 TURBOWA SH 2700 WHEEL WASHER

Pesee pyörät kuumalla vedellä ja muovikuulilla. Lopuksi kuivaa pyörän puhaltamalla. Lika saostuu säiliön pohjalle ja vesi sekä muovikuulat voidaan käyttää moneen pesuun. Lämpövastus sisältyy toimitukseen.

### Tekniset tiedot

Renkaan leveys:	135-305mm
Renkaan halkaisija:	560-800mm
Max.pyörän paino:	35 kg
Vesisäiliö:	210L
Pumppu Moottori:	5,5 kW
Virran syöttö:	400v 50Hz
Paino ilman rakteita / vettä:	180 kg
Sähkö:	400 V / 3 vaihe

## 3-390-172 TURBOWASH 3500 WHEEL WASHER

Høytryks spulning ved hjælp af dynamisk dyse system, spuler varmt vann og plastgranulat under tryk på det roterende hjul. Røret bevæger sig langsomt hen over hjulets overflade og behandler hele hjulet. Snavs bundfældes på bunden, mens granulater og vand genanvendes. Hjulet blæses brugstørt med trykluft.

Leveres komplet med varmelegeme som standard.

Én maskine til alle dækstørrelser, fra standard hjul til SUV'er og små LLV hjul.

### Tekniske data

Hjulbredde:	135-305mm
Hjul diameter:	560-800mm
Maks.hjul vægt:	35 kg
Vand kapacitet:	300L
Pumpe motor:	5,5 kW
Rotationsmotor:	0,18 kW
Vægt uden granulat / vand:	256 kg
El tilslutning:	400 V / 3 faset

## 3-390-172 TURBOWASH 3500 WHEEL WASHER

Puhaltaa kuumaa vettä ja muovikuulia liikkuvan paineputki kautta. Paineputki takaa hyvin loppululosken. Lika saostuu säiliön pohjalle ja vesi sekä muovikuulat voidaan käyttää moneen pesuun. Paineilma kuivaus pesuohjelman pääteeksi. Lämpövastus sisältyy toimitukseen. Yksi kone kaikenkokoisille pyörlille HA, SUV ja PA.

### Tekniset tiedot

Renkaan leveys:	135-305mm
Renkaan halkaisija:	560-800mm
Max.pyörän paino:	35 kg
Vesisäiliö:	300L
Pumppu Moottori:	5,5 kW
Paino ilman rakteita / vettä:	256 kg
Sähkö:	400 V / 3 vaihe

## 3-390-175 TURBOWASH 4000 AUTOMATISK HJULVASKER

En ny måde at vaske og hente hjul helt automatisk. Flowet i værkstedet forbredes. Ingen tunge løft ved ind – og udtagelse af hjulene. Tag hjulene af bilen og sæt dem i hjulvognen der kobles til maskinen.

Leveres med 2 vogne, med plads til 4 hjul..samt varmelegeme.

### Tekniske data


Hjul bredde:	135-305mm
Hjul diameter:	540-800mm
Maks. hjul vægt:	45 kg
Vand kapacitet:	300L
Pumpe motor:	5,5 kW
Rotationsmotor:	0,18 kW
Vægt uden granulat / vand:	350 kg
Hjulvogn:	56 kg
El tilslutning:	400 V / 3 faset

## 3-390-175 TURBOWASH 4000 AUTOMATIC WHEEL WASHER

Pyöränpesujärjestelmä asettaa pyörän pesukoneeseen, pesee sen ja poistaa lopuksi koneesta. Pyörät asetetaan pyörävaunuille, joista ne siirtyvät yksi kerrallaan pesuun, täysin automaatisesti. Kallista työaikaa ei tarvitse käyttää pyörien lastaamiseen ja purkamiseen koneesta. Kone toimitetaan kahdella kahden pyörän vaunulla sekä lämpövastuksella.

### Tekniset tiedot

Renkaan leveys:	135-305mm
Renkaan halkaisija:	540-800mm
Max.pyörän paino:	45 kg
Vesisäiliö:	300L
Pumppu Moottori:	5,5 kW
Paino ilman rakteita / vettä:	350 kg
Vaunun paino:	56 kg
Sähkö:	400 V / 3 vaihe



#### 3-390-169 GRANULAT 20 kg

- Originalgranulat för optimalt tvätteresultat samt driftsäkerhet.  
Levereras i 20 kg säck.
- Originalgranulat for optimal vask- og driftsikkerhet.  
Leveres i 20 kg. sekk.
- Originalgranulat for optimal vaskevne og pålidelighed.  
Fås i 20 kg. sække.
- Käyttämällä alkuperäisiä muovikuulia optimoit pesutuloksen ja koneen häiriöttömän käytön. Saatavana 20 kg säkeissä.



#### 3-390-179 TV TTMEDEL 1 liter

- Original tvättmedel för optimalt tvätteresultat.  
Dosering: 1 dl/100 L vatten.
- Originalt vaskemiddel for optimal vask.  
Dosering: 1 dl/100 liter vann.
- Originalt lavspændings vaskemiddel til optimalt rengøringsresultat.  
Dosering: 1 dl/100 L vand.
- Varmista hyvä pesutulos pesuaineella.  
Annostus: 1 dl/100 L vettä.



#### 3-390-178 TV TTMEDEL 5 liter

- Original tvättmedel för optimalt tvätteresultat.  
Dosering: 1 dl/100 L vatten.
- Originalt vaskemiddel for optimal vask.  
Dosering: 1 dl/100 liter vann.
- Originalt lavspændings vaskemiddel til optimalt rengøringsresultat.  
Dosering: 1 dl/100 L vand.
- Varmista hyvä pesutulos pesuaineella.  
Annostus: 1 dl/100 L vettä.



#### 3-390-180 KOAGULERINGS PULVER 5 kg

- Koaguleringspulver för att rena vattnet. Separerar afallspartiklarna från vattnet.  
Dosering: 1 dl/100 l vatten.
- Koaguleringspulver for å rense vannet. Separerer avfallspartiklene fra vannet.  
Dosering: 1 dl/100 liter vann.
- Koaguleringspulver til rensning af vandet. Separerer vand og snavs.  
Dosering: 1 dl/100 l vand.
- Kirkastaa veden, erottaa likahiukkaset vedestä.  
Annostus: 1 dl/100 l vettä.



CONTINOVA AB



#### ■ 3-305-700 TRIGON 648



En avancerad men ändå lättanvänt 4 hjulsinställningsmaskin. Maskinen är uppbyggd runt "vanliga" datorkomponenter. Trigon 648 är utrustad med en kraftfull Windowsbaserad PC. **Detta gör 648 mycket flexibel, även för framtiden.** Trigon 648 levereras med bl.a 19" LCD bildskärm och färgskrivare. Trådlös överföring av mätdata mellan mäthuvud och huvudenhet baserad på 2,4GHz radioteknik. Användarvänligt gränssnitt för enkelt handhavande.

I priset ingår 1 dags uppstart samt ett återkommande besök.

- Rullande fälgkastkompensering
- 8 sensorsystem
- 19" LCD skärm
- PC dator, Windowsbaserad
- DVD/CD spelare
- Över 20000 bildata
- Radioöverföring av mätdata
- Över 18 språk
- Nätverksförberedd
- 4 st mätsensorer med CCD kamera och radioöverföring
- Färgskrivare
- 2 st vridplattor för framhjulen (max 1000 kg)
- 1 st bromsstötta
- 1 st styrestötta
- 1 st skåp
- 4 st självcenterande sensorhållare (10"-21")
- Nödkabelset

#### ■ 3-305-710 Uppdatering

#### ■ 3-305-700 Trigon 648

En avansert, men likevel brukervennlig, 4-hjulsinnstillings-apparat. Maskinen leveres med bl.a 19" LCD-skjerm og fargeskriver. Trådløs overføring av data fra målehodet til hovedenheten.

Prisen inkluderer en dags igangsetting og et oppfølgings-besøk.

- Rullende felgkastkopensasjon
- 8 sensorsystem
- 19 "LCD-skjerm
- PC datamaskin, Windows-basert
- DVD / CD-spiller
- Over 20 000 kjøretøydata
- Radio-overføring av måledata
- Over 18 språk
- Klar for nettverk
- 4 målesensorer med CCD-kameraer og radio-overføring
- Fargeskriver
- 2 svingsbare plater til forhjulene (maks. 1000 kg)
- 1 stk bremse støtte
- 1 stk styrestøtte
- 1 skap
- 4 stk selvsentrerende sensor holdere (10 "-21")
- Nødkabelsett

#### ■ 3-305-700 Trigon 648

EN avanceret, men alligevel let anvendelig 4 hjul udmåler. Maskinen er bygget op med standard computer komponenter. Trigon 648 er udstyret med en kraftig Windows-baseret pc. **Dette gør 648 meget fleksibel, også for fremtiden.** Trigon 648 leveres med Asian 19 "LCD-skærm og farve printer. Trådløs overførsel af data mellem målehoved og hovedenheden, er baseret på 2,4 GHz radioteknologi. **Brugeren vil få mulighed for let betjening.**

Prisen inkl. Igangsætning og opfølgningsbesøg.

- Rullende fælgkast kompenstation.
- 8 sensorsystem
- 19 "LCD-skærm
- PC computer, Windows-baseret
- DVD / CD-afspiller
- Over 20.000 bildata
- Radio transmission af måledata
- 18 sprog
- Klar til netværk
- 4 målesensorer med CCD-kameraer og radio forbindelse
- Farveprinter
- 2 drejelige plader til forhjulene (max. 1000 kg)
- 1 stk bremse support
- 1 rat support
- 1 skab
- 4 selvcenterende sensor holder (10 "-21")
- Nødkabelsæt

#### ■ 3-305-700 Trigon 648 AKSELSTON MITTAUSLAITE

Kehittynyt, mutta helpokäyttöinen Akseliston mittauslaite. Kone on rakennettu "tavallisen" tietokoneen osista. Trigon 648 on varustettu tehokkaalla Windows-pohjaisella tietokoneella. Tämä tekee 648 erittäin joustavan, myös tulevaisuudessa. Trigon 648 toimitetaan 19 "LCD -näytöllä ja väritulostimella. Langaton tiedonsiirto mittapään ja pääyksikön välillä perustuu 2,4 GHz:n radiotekniikkaan. Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä helpottaa käyttöä.



Hintaan sisältyy yhden päivän käyttöönottokoulutus ja tarkistuskäynti.

- Vanneheitton kompensointi pyörittämällä
- 8 anturin järjestelmä
- 19 "LCD-näyttö
- PC tietokone, Windows-pohjainen
- DVD / CD-soitin
- Yli 20000 ajoneuvon tiedot
- Mittaustietojen välitys radiotekniikan välityksellä
- Yli 18 kieltä
- Verkkovalmius
- 4 Mittausantureita CCD-kameroidilla ja radiovälitys
- Väritulostin
- 2 kääntölevyä etupyöriin (max. 1000 kg)
- 1 kpl jarrupolkimen lukitsin
- 1 kpl ohjauspöörän lukitsin
- 1 kaappi
- 4 itse keskittävä anturipiide (10 "-21")
- Varakaapelit

#### ■ 3-305-710 päivitykset


#### ■ 3-305-710 Oppdater

#### ■ 3-305-710 Opdatering

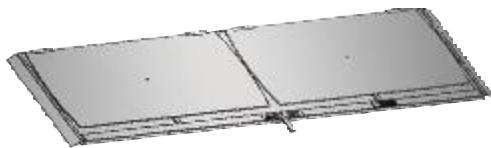

#### 3-305-725 BAKHJULSP LATT A L NG

- Extra lång bakhjulsp latta  
Mått: 732x535x26 mm. Max vikt 1000 kg
- Ekstra lang modell.  
Mål: 732x535x26 mm. Maks vekt 1000 kg.
- Ekstra lange baghjuls slip plader  
Mål: 732x535x26 mm. Maks vægt 1000 kg
- Erittäin pitkä levy takapyöriin  
Mitat: 732x535x26 mm. Max paino 1000 kg

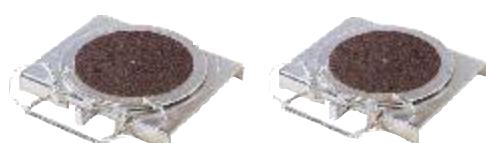

#### 3-305-761 VRID-GLIDP LATTOR BAK OCH FRAM

- 2 st vrid-glidpattor bak och fram.  
Mått: 375x305x50 mm. Max vikt 1000 kg
- 2 stk. glideplater, bak og foran.  
Mål: 375x305x50 mm. Maks vekt 1000 kg
- 2 dreje / slip plader til baghjul..  
Mål: 375x305x50 mm. Max vægt 1000 kg
- 2 kpl käänö-liukulevyä eteen ja taakse.  
Mitat: 375x305x50 mm. Max paino 1000 kg



#### 3-305-774 L G VRIDPLATTA

- Extra låg vridplatta. Mått: 400x450x26 mm. Max vikt 1000 kg
- Ekstra lav snuplate. Mål: 400x450x26 mm. Maks vekt 1000 kg
- Ekstra lave drejeplader. Mål: 400x450x26 mm. Max vægt 1000 kg
- Erittäin matala käänölevy. Mitat: 400x450x26 mm.  
Max paino 1000 kg



#### 3-313-831 NIV PASS

- Nivåpass att sätta på rattet för rakt rattläge vid hjulinställning.
- Vater benyttes for å få rett stilling på rattet ved hjulinnstilling.
- Nivellerings vaterpas for rat indstilling.
- Ohjauspöörään kiinnitettävä vesivaaka.



#### 3-313-879 LUFTKUDDE

- Luftkudde för hjälp t.ex vid Camberjustering.
- Luftpude til hjelpe, for eksempel ved Camber justering.
- Luftpude til hjælp for camber justering.
- Ilmatynny auttaa esimerkiksi camber säädöissä.



CONTINOVA AB

### 3-313-882 ROMESS INCLINOMETER



■ Med Romess elektronisk lutningsmätare kan fordonets nivå (markfrigång) mäts genom positionen på de tvärgående länkarmarna respektive axelns drivaxlar eller andra områden som stöder hjulvinkeln. Utöver de bestämda vinkelvärdena i grader kan man kontrollera en hjulinställningsskada. Rekommenderad av Mercedes Benz.

■ Med Romess elektroniske hellingsmålere, kan kjøretøyets nivå, måles gjennom plasseringen av de tverrgående bæreamlene, respektive akselens drivaksel eller andre områder som støtter hjulvinkelen. Anbefalt av Mercedes Benz.

■ Med "Romess" elektroniske hældningsmåler kan køretøjets niveau (frihøjde) måles ved de tverrgående bæreamle og drivakslerne eller andre områder, der understøtter hjulets vinkel. Ud over de specifikke vinkel værdier i grader, kan man kontrollere hjulsporings skader. Anbefalet af Mercedes Benz.

■ Elektronisella inklinometrilla voidaan mitata ajoneuvon taso (maavara) ajoneuvon tukivarsien ja vetoakselien asennosta tai muita alueilta, jotka tukevat pyörän asentoa. Annettujen asteariojen lisäksi, voi tarkistaa mahdollisia ongelmia pyörrien asennoissa. Mercedes Benz: suosittelemassa.



### 3-305-760 BMW / MB F STE

■ Orginal fäste till BMW och MB.

■ Originalfeste til BMW og MB.

■ Originalt beslag til BMW og MB.

■ Alkuperäinen kiinnike BMW ja MB.



### 3-305-705 F STE 10"-26"

■ 4-punkters 10"-26"- fäste till Mondolfo hjulinställning.

■ 4-punkts 10"-26" – feste til Mondolfo hjulinnstilling.

■ 4-Punkts opspændings beslag til Mondolfo spøringsapparater 10"-26"

■ 4-Point 10"-26" - kiinnike Mondolfo.




### 3-305-763 SPOILER ADAPTER

■ Spoiler adapter 55 mm till Mondolfo.

■ Spoiler adapter 55 mm til Mondolfo.

■ Spoiler adapter 55 mm til Mondolfo spøringsapparater.

■ Spoileri sovitin 55 mm Mondolfo.



#### ■ 3-303-040 CONSUL 2.30 EL BASELINE

Elektromekanisk 2-pelarlyft med två motorer - utan fundament. Lämplig för små personbilar och mindre skåpbilar upp till 3 ton. Snedställda pelare för optimal dörröppning. Elektronisk synkronisering av lyftarmarna. Levereras med asymmetriska armar.

Automatisk smörjning av skruven.

##### Tekniska data

Kapacitet:	3000 kg
Lyfttid:	35 sek
Lyft höjd:	2005 mm
Lägsta höjd:	80 mm
Total höjd:	2560 mm
Total bredd:	3444 mm
El ansl:	400 V / 3 fas



#### ■ 3-304-605 Prolift 5103

Elektro-hydraulisk 2-pelarlyft  
Asymmetriska lyftarmar.  
Elektrisk säkerhetsspär.  
Elektromekanisk låsanordning  
Automatisk arm låsanordning

##### Tekniska data

Lyftkapacitet:	4 ton
Lyftarmens längsta höjd:	125 mm
Lyft tid:	35 sec
Lyft höjd:	1950 mm

El ansl: 400 V / 3 fas



#### ■ 3-303-026 PROLIFT 5302 LP

Kompakt högflytande saxlyft. Idealisk servicelyft med låg påkörmingshöjd och inga pelare som hindrar arbetsytan runt bilen. Lyften har inga mekaniska spärar utan har dubbla cylindrar för varje körbana. Hydraulisk synkronisering av plattformarna. Kan installeras ovan golv eller nedsänkt med en monteringskassett.

##### Tekniska data

Kapacitet:	3200 kg
Lyft höjd:	1945 mm
Lägsta höjd:	105 mm
Körbanor längd:	1470/1990 mm
Körbanor bredd:	580 mm
Lyfttid:	35 sek
El ansl:	400 V / 3 fas



#### ■ 3-308-868 Prolift 5307 HS

##### Allsidig flyttbar saxlyft med 3000 kg lyftkapacitet.

Med sin maximala lyft höjd på 930 mm är den speciellt lämplig för däckservice arbeten. Den jämma lyftrörelsen av lyften sker med hjälp av dubbla ramrör. Inget mekaniskt spärssystem då lyften har dubbla cylindrar på varje sida som jobbar oberoende av varandra. Som tillbehör finns långa uppkörmingsramper samt ett mobil set för förtlyftning av lyften. Detta gör det möjligt att enkelt flytta lyften i verksamheten.


##### Tekniska data

Lyftkapacitet:	3000 kg
Lyft höjd:	930 mm
Lägsta höjd:	95 mm
Lyfttid:	20 sekunder
Längd:	1400/1932
Bredd banor:	515 mm
Total bredd:	1900 mm
Vikt:	500 kg
El ansl:	400 V / 3 fas



CONTINOVA AB





#### ■ 3-304-642 PROLIFT 5206 LT

Elektrohydraulisk 4 pelarylft för hjulinställning lämplig för personbilar och transportbilar.  
Med inbyggda glidplattor och uttag för vridplattor i körbanan.  
Med inbyggd saxlyft i köbanorna.

##### Tekniska data

Lyftkapacitet:	5000 kg
Påkörningshöjd:	155 mm
Max.lyfthöjd:	1950 mm
Bredd på köbanorna:	495 mm
Längd på köbanorna:	5260 mm
Total längd:	6285 mm
Lyft tid:	35 sek
Lyftkapacitet inbyggnadssax:	4000 kg
Lyfthöjd inbyggnadssax:	450 mm
El ansl:	400 V / 3 fas



#### ■ 3-304-643 PROLIFT 5206 L5

Elektrohydraulisk 4 pelarylft med släta körbanor för lyft av bilar och transportbilar.

##### Tekniska data

Lyftkapacitet:	5000 kg
Påkörningshöjd:	155 mm
Max.lyfthöjd:	1950 mm
Bredd på köbanorna:	495 mm
Längd på köbanorna:	5260 mm
Total längd:	6285 mm
Lyft tid:	35 sek
El ansl:	400 V / 3 fas



#### ■ 3-304-665 RAV 4506 OFSI

4 pelarylft med inbyggd saxlyft i köbanorna. Integrerade glidplattor i köbanorna och uttag för vridplattor. Utan den främre tvärbalken för enkel och lätt åtkomst till arbetsytan under lyften.

##### Tekniska data

Lyftkapacitet:	5000 kg
Påkörningshöjd:	230 mm
Max.lyfthöjd:	1990 mm
Bredd på köbanorna:	550 mm
Längd på köbanorna:	5700 mm
Total längd:	7066 mm
Lyft tid:	50 sek
Lyfthöjd inbyggnadssax:	385 mm
Kapacitet inbyggnadssax	3500 kg
El ansl:	400 V / 3 fas



CONTINOVA AB



#### 3-230-642 PROLIFT 5206 LT

Elektrohydraulisk 4-søylers bukk for hjulinnstilling.  
Friløft.  
Maks 5 tonn.

##### **Spesifikasjoner**

Løftekapasitet:	5000 kg
Høyde:	155 mm
Maks løftekjøde:	1950 mm
Bredde kjørebane:	495 mm
Lengde kjørebane:	5260 mm
Total lengde:	6285 mm
Løftetid:	35 sek
Kapasitet innebygget saksløfter:	4000 kg
Maks høyde innebygget saksløfter:	450 mm
Strømtilkobling:	230 V / 3 fas
400V utførelse velg svensk modell	

#### 3-304-642 PROLIFT 5206 LT

Elektro-hydraulisk 4 -søjlet lift til hjuludmåling.  
Egnet til personbiler og varevogne.  
Med integreret slipplader og udsparing til drejeplader i kørebanen.  
Indbygget sakselift / friløfter.

Tekniske data	
Løftekapasitet:	5000 kg
Søyle høyde:	155 mm
Maks løftekjøde:	1950 mm
Kørebane bredde:	495 mm
Kørebane lengde:	5260 mm
Samlet lengde:	6285 mm
Løfte tid:	35 sek
Kapasitet indbygget sakselift:	4000 kg
Løfte høyde, sakselift:	450 mm
El tilslutning:	400 V / 3 faset

#### 3-304-642 PROLIFT 5206 LT

Sähköhydraulinen 4 -pilarinostin pyöränkulmien säätöön niin henkilö- kuin pakettiautoille. Integroidut liukulevyt ja rampeissa kolot käänkölevyllä. Rampeissa upotetut saksinostimet.

Tekniset tiedot	
Nostokyky:	5000 kg
Ajorampin korkeus:	155 mm
Maks.nostokorkeus:	1950 mm
Ajorampin leveys:	495 mm
Ajorampin pituus:	5260 mm
Kokonaispituus:	6285 mm
Nosto aika:	35 s
Saksinostimen nostokyky:	4000 kg
Saksinostimen nostokorkeus:	450 mm
Sähkö:	400 V / 3 vaihe

#### 3-230-643 PROLIFT 5206 L5

Elektrohydraulisk 4-søylers bukk, med tate kjørebaner.  
Maks 5 tonn

##### **Spesifikasjoner**

Løftekapasitet:	5000 kg
Høyde:	155 mm
Maks løftekjøde:	1950 mm
Bredde kjørebane:	495 mm
Lengde kjørebane:	5260 mm
Total lengde:	6285 mm
Løftetid:	35 sek
Strømtilkobling:	230 V / 3 fas
400V utførelse velg svensk modell	

#### 3-304-643 PROLIFT 5206 L5

Elektro-hydraulisk 4 -søjlet kørebane lift.  
Velegnet til at løft af personbiler og varevogne.

Tekniske data	
Løftekapasitet:	5000 kg
Søyle høyde:	155 mm
Maks. løftekjøde:	1950 mm
Kørebane lbredde:	495 mm
Kørebane lengde:	5260 mm
Samlet lengde:	6285 mm
Løfte tid:	35 sek
El tilslutning:	400 V / 3 faset

#### 3-304-643 PROLIFT 5206 L5

Sähköhydraulinen 4 – pilarinostin. Sileät ajorampit henkilö- ja pakettiautojen nostoon.

Tekniset tiedot	
Nostokyky:	5000 kg
Ajorampin korkeus:	155 mm
Max.nostokorkeus:	1950 mm
Ajorampin leveys:	495 mm
Ajorampin pituus:	5260 mm
Kokonaispituus:	6285 mm
Nosto aika:	35 s
Sähkö:	400 V / 3 vaihe

#### 3-230-665 RAV 4506 OFSI

4-søylers løft med innebygde saksløfter i kjørebanene. Integrerte beskyttelsesplatser i kjørebaner og uttak for snuplatser. Løfteren er konstruert uten den fremre tverrbjelken for enkel og lett tilgang til arbeidsområdet under løfteren.

##### **Spesifikasjoner**

Løftekapasitet:	5000 kg
Høyde:	230 mm
Maks løftekjøde:	1990 mm
Bredde kjørebane:	550 mm
Lengde kjørebane:	5700 mm
Total lengde:	7066 mm
Løftetid:	50 sek
Maks høyde innebygget saksløfter:	385 mm
Kapasitet innebygget saksløfter:	3500 kg
Strømtilkobling:	230 V / 3 fas
400V utførelse velg svensk modell	

#### 3-304-665 RAV 4506 OFSI

4- søjlet "Open Front" lift med indbygget sakse friløfter. Integrerede slipplader i kørebanen og udsparing til drejeplader. Liften er konstrueret uden den forreste tverrvænge for enkel og nem adgang til arbeidsområdet under liften.

Tekniske data	
Løftekapasitet:	5000 kg
Søyle høyde:	230 mm
Maks. løftekjøde:	1990 mm
Kørebane bredde:	550 mm
Kørebane lengde:	5700 mm
Samlet lengde:	7066 mm
Løfte tid:	50 sek
Løftekjøde indbygget sakselift:	385 mm
Kapasitet indbygget sakselift:	3500 kg
El tilslutning:	400 V / 3 faset

#### 3-304-665 RAV 4506 OFSI

Sähköhydraulinen 4 – pilarinostin pyöränkulmien säätöön niin henkilö- kuin pakettiautoille. Ajorampeissa on integroidut liukulevyt ja kolot käänkölevyllä. Ajorampeissa on upotetut saksinostimet. Nostimen etuosa on auki (ei poikittaispalkka) joka helpottaa liikkumista auton alle.

Tekniset tiedot	
Nostokyky:	5000 kg
Ajorampin korkeus:	230 mm
Max.Nostokorkeus:	1990 mm
Ajorampin leveys:	550 mm
Ajorampin pituus:	5700 mm
Kokonaispituus:	7066 mm
Nosto aika:	50 s
Saksinostimen nostokorkeus:	385 mm
Saksinostimen nostokyky:	3500 kg
Sähkö:	400 V / 3 vaihe



#### ■ 3-304-628 LED BELYSNING 2-PELARLYFT

LED belysning för 2-pearylftar.  
Består av 2 st LED lysrör i PMMA akrylplast för lång hållbarhet.  
Lysrörens diameter är endast 25 mm vilket gör att dom tar minimalt  
med plats. levereras både med skruvfästen och magnetfästen för valfritt  
och enkelt montage. Kraftig belysning där lysrören kan vridas för att  
undvika bländning. Låg energiförbrukning samt lång livslängd.

##### Tekniska data

Längd:	1200 mm/st
Diameter:	25 mm
Energiförbrukning:	30 W
Ljusstyrka:	1100 lumen
Strömförskjning:	24 V



#### ■ 3-304-629 LED BELYSNING 4-PELAR OCH SA LYFT

LED belysning för 4-pearylftar samt långa saxlyftar.  
Består av 4 st LED lysrör i PMMA akrylplast för lång hållbarhet.  
Lysrörens diameter är endast 25 mm vilket gör att dom tar minimalt  
med plats. levereras både med skruvfästen och magnetfästen för valfritt  
och enkelt montage. Kraftig belysning där lysrören kan vridas för att  
undvika bländning.  
Låg energiförbrukning samt lång livslängd.

##### Tekniska data

Längd:	1600 mm/st
Diameter:	25 mm
Energiförbrukning:	60 W
Ljusstyrka:	1100 lumen
Strömförskjning:	24 V



7-655-004 7-655-005

#### ■ AC FRIHJULSDOMKRAFT

Lufthydraulisk frihjulsdomkraft för montering på tex. 4-pearylft eller  
saxlyft med körbanor. Finns för både 2 och 2,6 ton.  
Uppängningsarmar måste väljas beroende på lyftmodell/fabrikat.

##### Tillbehör:

Justerbar sadel som ökar lyfthöjden med 32-92 mm  
Förlängare till den justerbara sadeln som ökar lyfthöjden med  
ytterligare 60 mm.  
Gummisadel till justerbar sadel.

##### Tekniska data

Min. höjd:	180 mm
Max. höjd:	430 mm
Luftanslutning:	8-10 bar

7-655-061 Frihjulsdomkraft AC 0.20 ZH 2,0 ton

7-655-063 Frihjulsdomkraft AC 0.26 ZH 2,6 ton

7-655-064 Upphängningsarmar (ange lyftmod. vid beställning)

7-655-004 Justerbar sadel FSD6 32-92 mm

7-655-005 Förlängare FSD7 60 mm

7-655-006 Gummisadel



CONTINOVA AB



## 3-304-628 LED BELYSNING TIL 2-SØYLERS BUKK

LED lamper for 2-søylers bukk.  
Lampenes diameter er kun 25 mm.  
Festes med skruer eller magnet.

### Spesifikasjoner

Lengde:	1200 mm / pc
Diameter:	25 mm
Strømforbruk:	30 W
Lysstyrke:	1100 lumen
Strømforsyning:	24 V

## 3-304-628 LED BELYSNING 2-PELAR LYFT

LED-belysning for 2-søjet lift  
Består af 2 LED lamper i PMMA akryl plast for stor holdbarhed. Lampens udvendige diameter er kun 25 mm, hvilket betyder, at de optager minimal plads. leveres både med skru- og magnet monteringer til valgfri og nem installation. Stærk belysning, hvor lamper kan drejes for at undgå blænding. Lavt strømforbrug og lang levetid.

### Tekniske data

Længde:	1200 mm / stk.
Diameter:	25 mm
Strømforbrug:	30 W
Lysstyrke:	1100 lumen
Strømforsyning:	24 V

## 3-304-628 LED BELYSNING 2-PELAR LYFT

LED-valaistus 2-pilarinostimelle.  
Koostuu 2 LED-loistepukesta. PMMA akryylimuovi takaa hyvän kestävyyden. Putken halkaisija on vain 25 mm. Toimitetaan sekä ruuvikinnitusellä että magneettikinnitusellä. Valaisimet voidaan säättää ja estää häikäisy. Valaisimissa on alhainen virrankulutus ja pitkä käyttöikä.

### Tekniset tiedot

Pituus:	1200 mm / kpl
Halkaisija:	25 mm
Virrankulutus:	30 W
Kirkkaus:	1100 lumen
Virtalähde:	24 V

## 3-304-629 LED BELYSNING 4-SØYLER / SA KSEB UKK

LED lamper for 2-søylers bukk.  
Lampenes diameter er kun 25 mm.  
Festes med skruer eller magnet.

### Spesifikasjoner

Lengde:	1600 mm / pc
Diameter:	25 mm
Strømforbruk:	60 W
Lysstyrke:	1100 lumen
Strømforsyning:	24 V

## 3-304-629 LED BELYSNING 4-PELAR OCH SA LYFT

LED-belysning til 4-søjet lifte og lange sakselitte.  
Består af 4 stk LED lamper i PMMA akryl plast for stor holdbarhed. Lampens udvendige diameter er kun 25 mm, hvilket betyder, at den optager minimal plads. Leveres både med skru- og magnet monteringer til valgfri og nem installation. Stærk belysning, hvor lamperne kan drejes for at undgå blænding. Lavt strømforbrug og lang levetid.

### Tekniske data

Længde:	1600 mm / stk.
Diameter:	25 mm
Strømforbrug:	60 W
Lysstyrke:	1100 lumen
Strømforsyning:	24 V

## 3-304-629 LED BELYSNING 4-PELAR OCH SA LYFT

LED-valaistus 4-pilarinostimelle.  
Koostuu 4 LED-loistepukesta. PMMA akryylimuovi takaa hyvän kestävyyden. Lampun halkaisija on vain 25 mm. Toimitetaan sekä ruuvikinnitusellä että magneettikinnitusellä. Valaisimet voidaan kääntää ja estää häikäisy. Valaisimissa on alhainen virrankulutus ja pitkä käyttöikä.

### Tekniset tiedot

Pituus:	1600 mm / kpl
Halkaisija:	25 mm
Virrankulutus:	60 W
Kirkkaus:	1100 lumen
Virtalähde:	24 V

## AC FRIHJULSDOMKRAFT

Air Hydraulic frihjulsdomkraft for montering på f.eks 4-søylers bukk eller sakseløfter med kjørebøner. Finnes i både 2 og 2,6 tonn. Opphengningsarmar må velges avhengig av lift modell / leverandør.

### Tilbehør:

Justerbart sete som øker løftehøyde på 32 til 92 mm  
Forlænger til justerbart sete som øker løftehøyde med ytterligere 60 mm. Gummipute til justerbart sete.

### Spesifikasjoner

Min høyde:	180 mm
Maks høyde:	430 mm
Luftpåkobling:	8-10 bar

7-655-0-61 Frihjulsdomkraft AC 0.20 ZH 2,0 tonn  
7-655-0-63 Frihjulsdomkraft AC 0.26 ZH 2,6 tonn  
7-655-0-64 Monteringsbraketter  
(Vennligst oppgi modell ved bestilling)  
7-655-0-04 Justerbart sete FSD6 32-92 mm  
7-655-0-05 Forlænger FSD7 60 mm  
7-655-0-06 Gummipute

## AC FRIHJULSDOMKRAFT

Air Hydraulisk frilløfter donkraft til montering på 4-søjet lift eller sakselift med korebaner. Fås i både 2 og 2,6 tons. Ophæng skal vælges alt efter model.

### Tilbehør:

Justerbar saddle, der øger løftehøjden på 32 til 92 mm  
Forlængere til justerbare saddle, der øger løftehøjden med yderligere 60 mm.  
Gummipude til justerbare saddle.

### Tekniske data

Min. høyde:	180 mm
Max. høyde:	430 mm
Luft tilslutning:	8-10 bar

7-655-0-61 Frihjulsdomkraft AC 00:20 ZH 2,0 tons  
7-655-0-63 Frihjulsdomkraft AC 00:26 ZH 2,6 tons  
7-655-0-64 Monteringsbeslag  
(vennligst lift mode. Ved bestilling)  
7-655-0-04 Justerbart sæde FSD6 32-92 mm  
7-655-0-05 Forlænger FSD7 60 mm  
7-655-0-06 Gummi pude.

## AC FRIHJULSDOMKRAFT

Ilmahanolin helmanostin voidaan asentaa Esim. 4-pilarinostimen tai saksinostimen ajorampille. Saatavana sekä 2 ja 2,6 t nostokyyllä. Nostovarret on valittava nosturin mallin/merkin mukaan.

### Tarvikkeet:

Säädettävä korotuspala 32-92 mm  
Korotuspalan jatkopala lisää nostokorkeutta 60 mm.  
Korotuspalan kumisuojs.

### Tekniset tiedot

Min. korkeus:	180 mm
Max. korkeus:	430 mm
Paineilma:	8-10 bar

7-655-0-61 Helmanostin AC 0:20 ZH 2,0 tonnia  
7-655-0-63 Helmanostin AC 12:26 ZH 2,6 tonnia  
7-655-0-64 Nostovarret  
(Ilmoita nosturimalli/merkki tilauksen yhteydessä)  
7-655-0-04 Säädettävä korotuspala FSD6 32-92 mm  
7-655-0-05 Korotuspalan jatkopala FSD7 60 mm  
7-655-0-06 Kumisuojs



#### LYFTKLOSSAR

■ Lyftklossar. Finns i två tjocklekar. Säljes styckvis.

3-800-185 Lyftkloss 60 x 120 x 80 mm

3-800-186 Lyftkloss 60 x 120 x 35 mm

■ Løfteklosser. Finnes i 2 tykkelser.

■ Løfte kladser. Fås i to tykkelser. Sælges enkeltvis.

■ Nostopalat, saatavilla kahta paksuutta. Myydään yksittäin.



#### LYFTKLOTSAR

■ Universella lyftklotsar. Finns i två olika dimensioner.

3-308-852 Lyftklots 340 x 150 x 50 mm

3-308-853 Lyftklots 1375 x 150 x 50 mm

■ Løfteklosser. Universal. Finnes i 2 lengder.

■ Universale løftekladser. Fås i to forskellige dimensioner.

■ Pitkät nostopalat. Saatavana kaksi eri kokoa.




#### 3-800-187 RAMPER FÖR BILAR MED SPOILER

■ Ramper för låga bilar. Passande Prolift 5307 HS

■ Ramper for lave biler. Passer Prolift 5307 HS

■ Ramper til sænkede biler. Egnet til PROLIFT 5307 HS

■ Ajorampit matalille autoille. Sopii Prolift 5307 HS

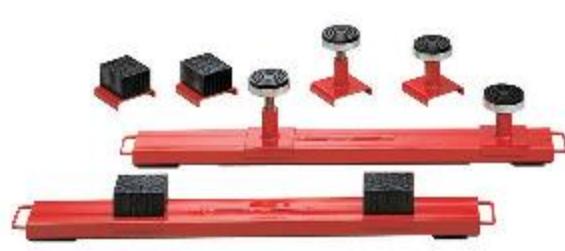

#### 3-800-181 LYFTOK

■ Lyftok för tex. Off-Road bilar. Läggs mellan ramperna för att nå höga lyftpunkter. Passar bla. till Prolift 5302 LP och 5307 HS

■ Løftebom til f.eks. off road biler. passer til bl.a. Prolift 5302 LP og 5307 HS

■ Løftebom til f.eks. offroad biler. Placeres mellem ramperne for at opnå høje løftepunkter. Passer bla. til Prolift 5302 LP og 5307 HS

■ Nostoaisa esimerkiksi maastureille, joissa nostokohta sijaitsee auton alla ja korkealla. Käytetään nosturin ajoramp pien välissä. Sopii mm. Prolift 5302 LP ja 5307 HS

#### CONSUL DISTANSHYLSA

■ Distanshylsa tillgänglig i tre olika höjder för höjning av lyftass på Consul 2.30 EL Baseline

3-303-100 Distanshylsa 35 mm

3-303-101 Distanshylsa 90 mm

3-303-102 Distanshylsa 180 mm

■ Distansehylse tilgjengelig i 3 ulike høyder for Consul 2.30 EL Baseline.

■ Passer til Consul 30 EL Baseline

■ Korotuspaloja on saatavilla kolmea eri korkeutta. Sopii Consuli 2.30 EL Baseline nosturiin.



CONTINOVA AB

# Service partners



**TOTALSERVICE**

E N D A L A Y C O N I N O V A B R U P P E N

Totalservice  
Kungsparksvägen 31  
431 39 KUNGSBÄCKA  
Sverige

Tel. +46 (0) 300-512 400  
[info@continova.se](mailto:info@continova.se)  
[www.continova.se](http://www.continova.se)

**MAtec AS**

Matec AS  
Steinbekken 11  
2040 KløFTA  
Norge

Mobil: +47 905 20 037  
Tel: +47 47 68 96 91  
[matec-as@online.no](mailto:matec-as@online.no)

**HH INTERTECH**

HH Intertech  
Elektronvej 2-4  
2670 Greve  
Danmark

Telefon: +45 45 76 14 31  
Fax: +45 45 76 14 32  
[www.hh-intertech.com](http://www.hh-intertech.com)



**P O H J O L A N  
L A I T E H U O L T O O Y**

**AMMATTILAISTEN HUOLTOLIIKE**

Pohjolan Laitehuolto Oy  
Tarjusojaantie 9  
90440 KEMPELE  
Finland

Tel. +358 (0) 207412050  
[info@pohjolanlaitehuolto.fi](mailto:info@pohjolanlaitehuolto.fi)  
[www.pohjolanlaitehuolto.fi](http://www.pohjolanlaitehuolto.fi)



DISTRIBUTOR:

**CONTINNOVA**

Continova AB, Kungsparksvägen 31, 434 39 Kungsbacka

Tel +46 (0)300-521 400 • Fax +46 (0)300-521 401

E-post [info@continova.se](mailto:info@continova.se) • [www.continova.se](http://www.continova.se)