

FRITRYKKER PMM Maxi Special EM 3-5D



Art. Nr. 519 1597

Hydraulisk letvægts kantrådsløsner til
EM dæk 3 – 4 – 5 Ringsystem
Maks. 35 ”

Stempel: 7 cm
Fritryk: 8000 kg
Låsegreb: 3500 kg

Vægt 13,5 Kg.

KANTTRÅDSLØSNER

Sikkerheds instruktion



Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.
Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

**Handlinger med dette værktøj kræver brug af
arbejdsbeklædning, handsker og sikkerhedssko.**


- Brug kun værktøjet til for værktøjet egnede dæk og fælge.
(Hjul.)
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, hydraulik- luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Værktøjet må ikke bæres i hydraulikslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Brug hydraulik koblinger og slanger som er godkendt til min. 700 Bar.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele.

Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:

- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet, specielt i hydraulisk tilslutning.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Driftstrykket bør ikke overstige 700 Bar (Hydraulisk)

Brugervejledning

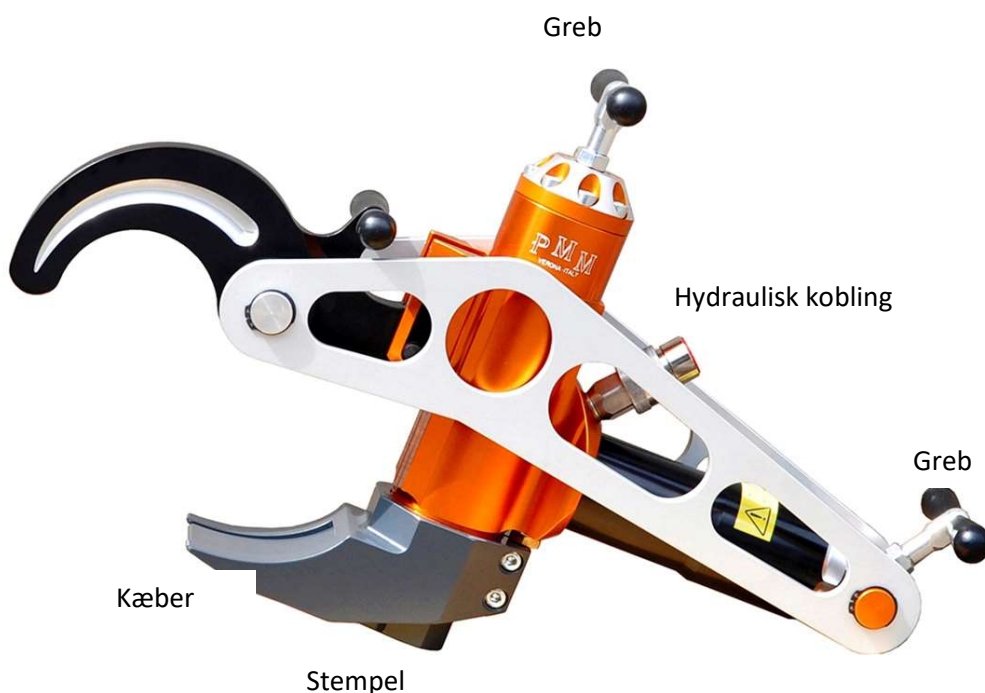

KANTTRÅDSLØSNER

- Sørg for at køretøjet er løftet korrekt og står stabilt.
- Ved løst hjul skal hjulet sikres mod at vælte.
- Anvend kun værktøjet til egnede fælg og dæktyper som er i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
- Undersøg tilbehør inden brug.
- Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionerne.
- Dækket skal være tømt for luft.
- Brug evt. udsparring ved dækkets kantrådsområde til sikker fastgørelse af værktøjet på fælghornet.
- Tjek at værktøjet har et solidt greb om fælghornet før værktøjet trykker mod dæksiden.
- Start i pos kl. 9-12-eller 3 og gentag proceduren til dækkets anlæg på fælgen er fri.
- Anbefalet luft-hydraulisk pumpe 519 1520



Luft-Hydraulisk
pumpe 519 1520



Specialnæb
519 1600

KANTTRÅDSLØSNER



Anvendelse på EM
bagside



Anvendelse på EM
forside

- Produkt identitet, importør: 519 1597
- Nettovægt: 13,5 kg.
- Hydraulisk koblings tilslutning 5/8 " NPT.
- Effekt: 8.000 Kg.
- Låsegreb: 3.500 Kg.

Producent:



KANTTRÅDSLØSNER